Corà

DIVISIONE **PARQUET**

Un viaggio tra le essenze, attraverso i colori, i profumi ed i caratteri del legno.

Un viaggio tra le essenze, attraverso i colori, i profumi ed i caratteri del legno.

essenze woodtype

INdice

2STRATI

Acero Canadese 08
Afrormosia 09
Cabreuva Incenso 10
Doussiè Africa 12
Iroko 14
Merbau 15
Noce Nazionale Europeo 16
Rovere Europeo 18
Teak Indonesiano 22
Wengè 23

3STRATI

Doussiè Africa 26
Larice Russo 28
Iroko 30
Noce Nazionale Europeo 31
Olmo 32
Rovere Europeo 33
Rovere Russo 36
Wengè 38
Teak Indonesiano 40

TRADIZIONALI

Afrormosia 42
Cabreuva Incenso 44
Doussiè Africa 46
Iroko 48
Wengè 51
Merbau 52
Noce Nazionale Europeo 54
Olivo 56
Teak Indonesiano 58
Rovere Europeo 60

INDUSTRIALE

Ciliegio Europeo 64
Doussiè Africa 65
Iroko 66
Rovere Europeo 67
Teak Indonesiano 68
Wengè 69

ESTERNI

Bangkirai 72
Ipè 73
Larice Russo 74
Pino Radiata 75
Teak Indonesiano 76

QUALITÁ

78

Introduzione

La cultura del legno è la nostra identità. Ogni anno creiamo un nuovo anello del nostro tronco. Utilizziamo le conoscenze che apprendiamo dalla Natura attraverso l'esperienza. Le leghiamo con amore. Quell'amore passionale che assorbe tutte le energie e porta ad avere una visione speciale del mondo. Teniamo gli occhi aperti per guardare oltre.
Nella nostra cultura c'è spazio per il coraggio, non smettiamo mai di pensare in grande, ma c'è spazio anche per la riflessione: ci affascina la profondità.
Dall'incrocio di queste due dimensioni nasce quel sapere complesso, che distingue l'animo umano e ci guida da quattro generazioni.

Azienda

Corà è la più grande azienda che si occupa di import, trasformazione e commercio di legname in Italia. Una forza strategica paragonabile per dimensione e caratteristiche tecnico-economiche solo ad altre importanti realtà europee. Con 3 poli logistici, 3 filiali e 2 piattaforme logistiche e raggiunge grandi e piccole realtà professionali dall'arredamento alla cantieristica. Corà è in grado di presentare la migliore offerta sul mercato, per ampiezza della gamma e, soprattutto, per qualità dei prodotti. La tecnologia è stata sempre un punto di forza, frutto di investimenti importanti e ininterrotti nei settori della prima e seconda lavorazione, nella logistica e nelle infrastrutture. Questi risultati affondano le radici in un'eccezionale conoscenza della materia prima e nella dedizione delle persone.
Fondamentale in ogni fase della filiera l'obiettivo di proporre un'elevata personalizzazione al cliente, nei prodotti e nei servizi. L'attenzione all'ambiente e al futuro delle foreste si concretizza nelle certificazioni COC_FSC_PEFC e nei piani di gestione sostenibile delle cessioni forestali. Questi sono i successi che ci dona la cultura del legno.

L'essenza del pavimento

La vastità degli impieghi che il legno consente, la gamma dei colori e dei motivi, delle essenze, nonchè la durabilità nel tempo, spiegano perchè questo materiale abbia un ruolo insostituibile da sempre. Vivere con il legno costituisce un fatto naturale per l'uomo. Oggi si sceglie questa materia per le indiscutibili caratteristiche termiche e tecniche, nonchè per il senso di elegante e raffinato agio che diffonde negli ambienti.
Gli spazi nei quali il legno è la superficie su cui camminare, siano essi abitazioni, luoghi di lavoro o locali d'incontro, assumono da subito una peculiare luminosità e sensibilità migliorando la qualità di vita negli ambienti.

1S2

2STRATI

prefinitiI

Denominazione botanica: Acer saccharum MARSH
Provenienza: America Settentrionale
Colore tipico: bianco rosato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine uniforme
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: molto variabile
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media
Peso specifico: 0,60 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,70 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): bassa
Classe d'aspetto: ○

Acero Canadese_scelta prima

Fibra rigata fiammata, mista ed irregolare.
E' possibile la presenza di piccole striature scure e nodini in tono.

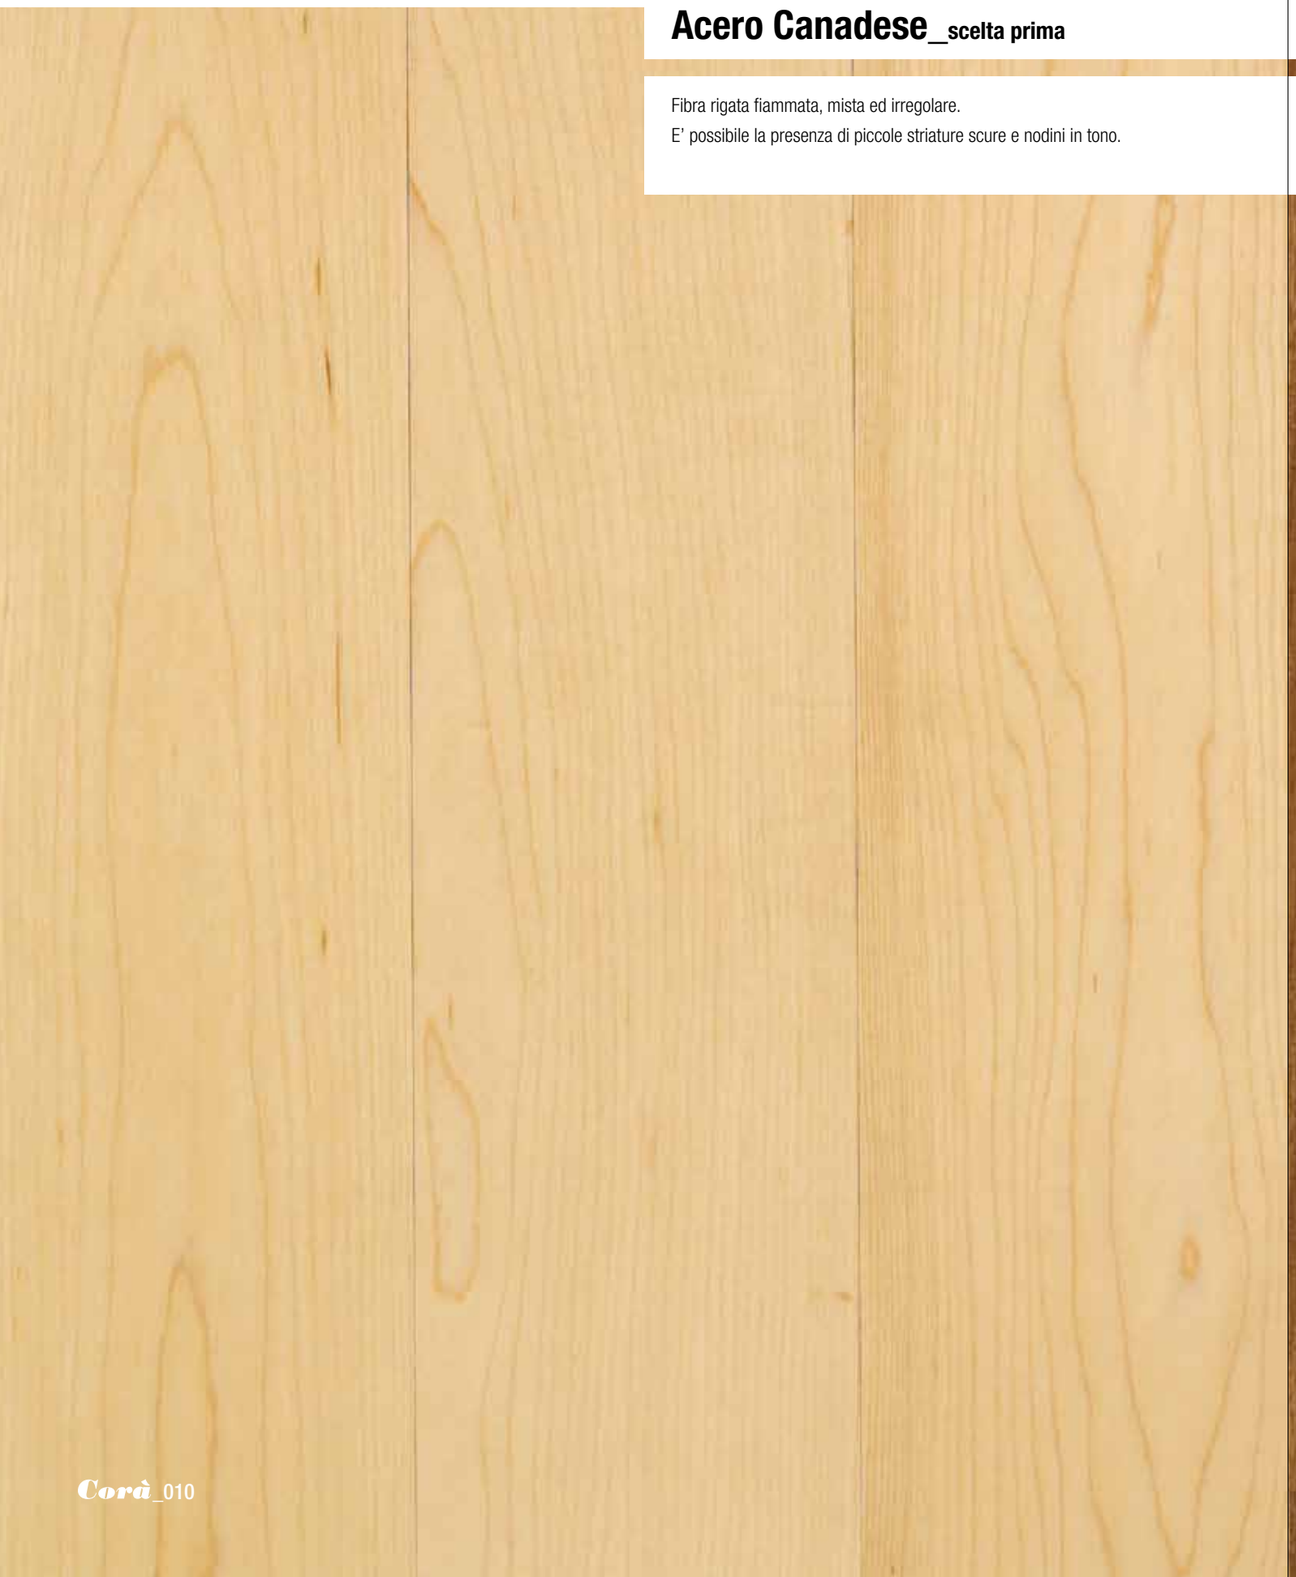

Denominazione botanica: Pericopsis elata (HARMS) - VAN MEEUWEN
Provenienza: Africa
Colore tipico: bruno rosato tendente al marrone scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: elevata
Tessitura: fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: spesso intrecciata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,66 - 0,86 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,70 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Afrormosia_scelta prima

Fibra stretta e diritta, talvolta inclinata.

Denominazione botanica: Myrocarpus frondosus
Provenienza: America Meridionale
Colore tipico: da marrone chiaro a marrone scuro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine - media
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: varia
Ritiro: modesto
Stabilità: media
Peso specifico: 0,85 - 1,10 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona
Classe d'aspetto: ○

Cabreuva Incenso_scelta prima

Fibra rigata, fiammata e mista.
Tonalità anche non omogenea.

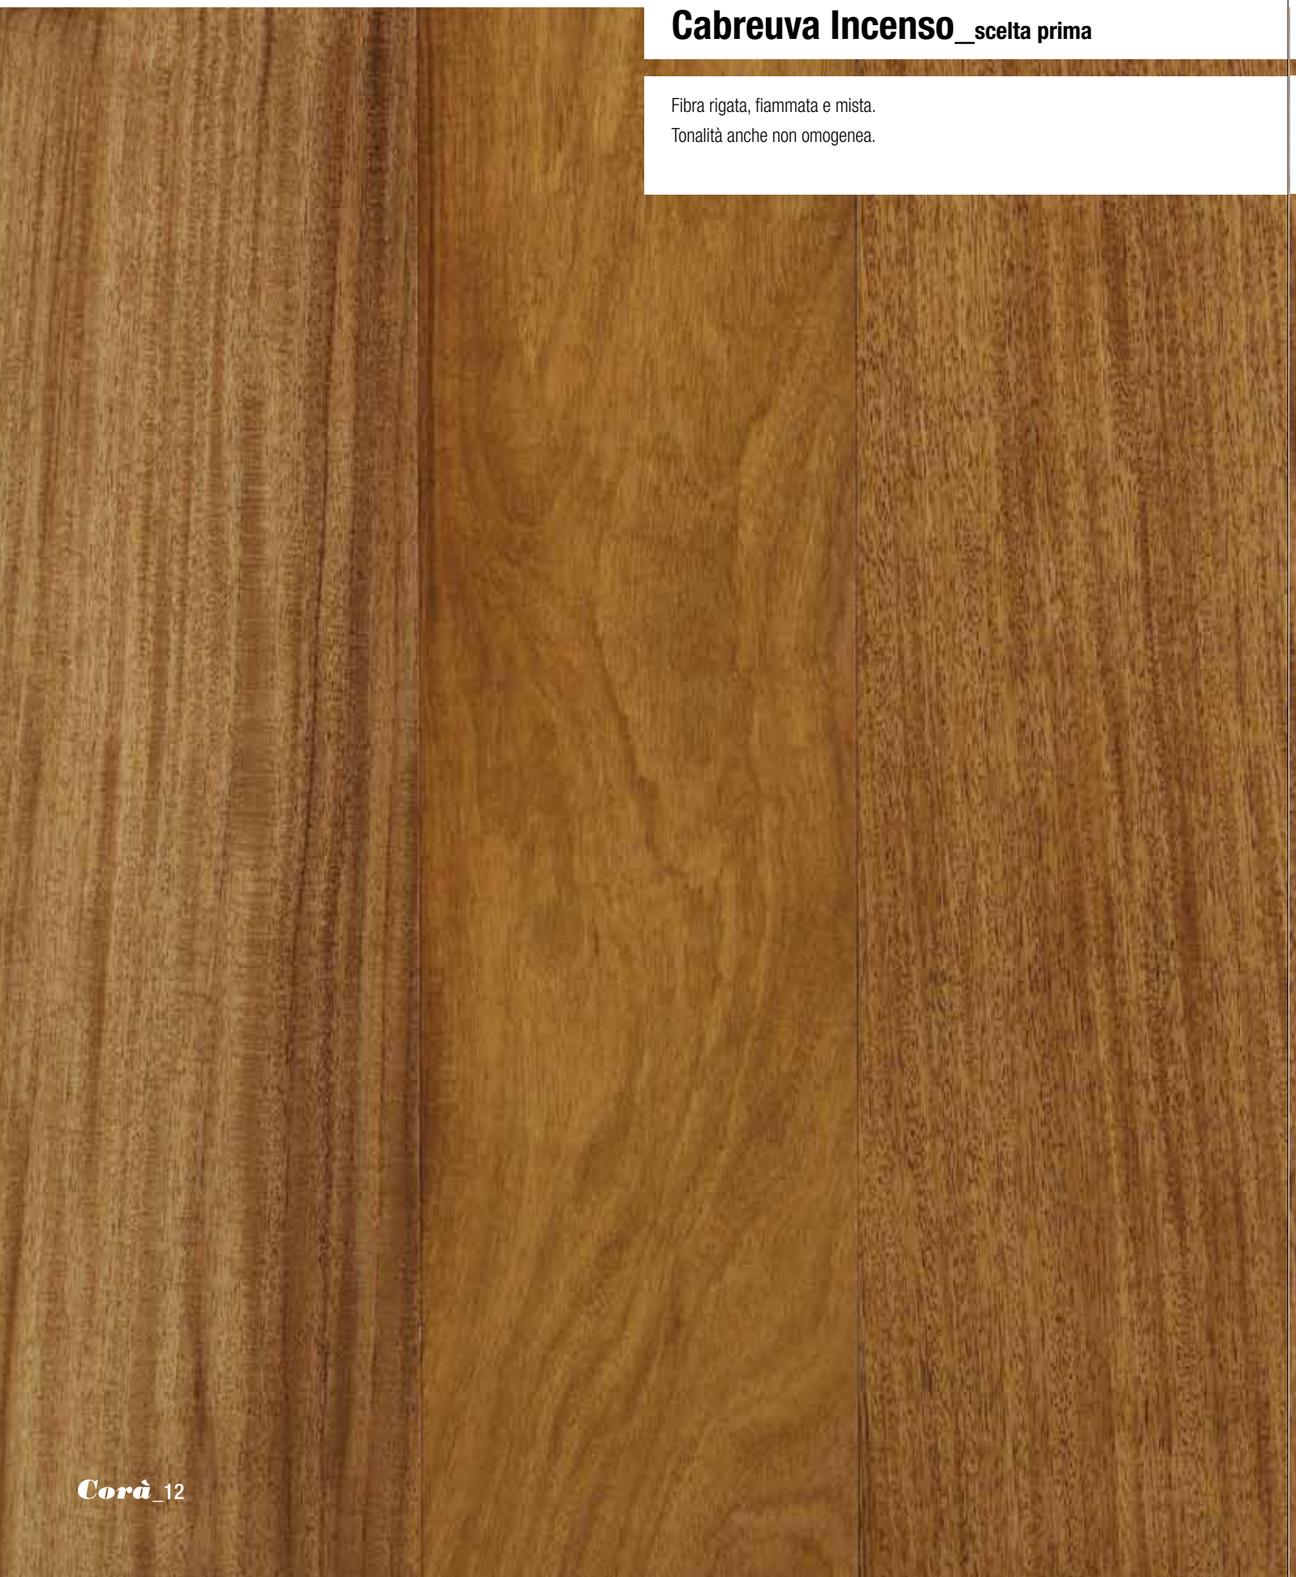

Denominazione botanica: Myrocarpus frondosus
Provenienza: America Meridionale
Colore tipico: da marrone chiaro a marrone scuro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine - media
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: varia
Ritiro: modesto
Stabilità: media
Peso specifico: 0,85 - 1,10 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona
Classe d'aspetto: △

Cabreuva Incenso_scelta prima commerciale

Fibra rigata fiammata e mista.
Tonalità anche non omogenea, con stonalizzazioni marcate anche sullo stesso elemento.
Sono ammessi nodi ed arricciature.

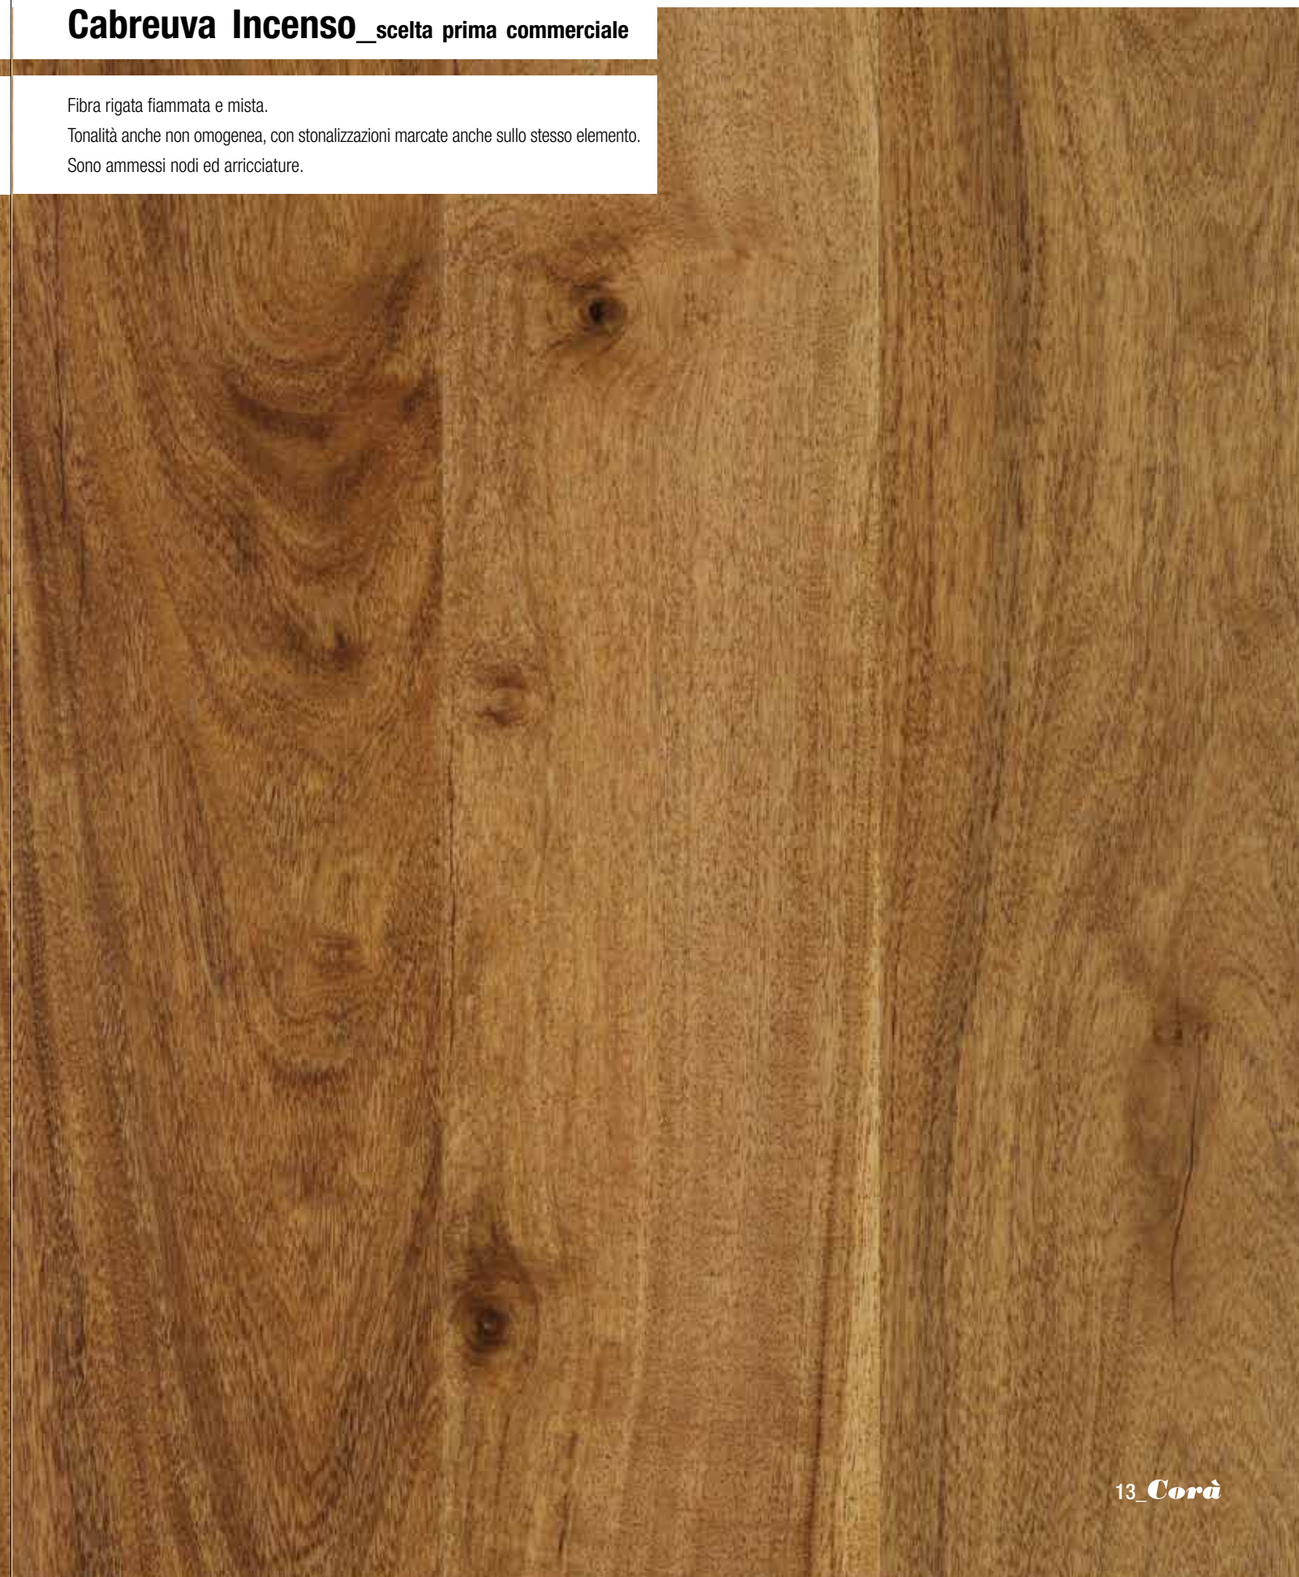

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Doussiè Africa_scelta prima

Fibra rigata larga diritta e/o inclinata, fiammata.
Striature più scure tipiche della specie.

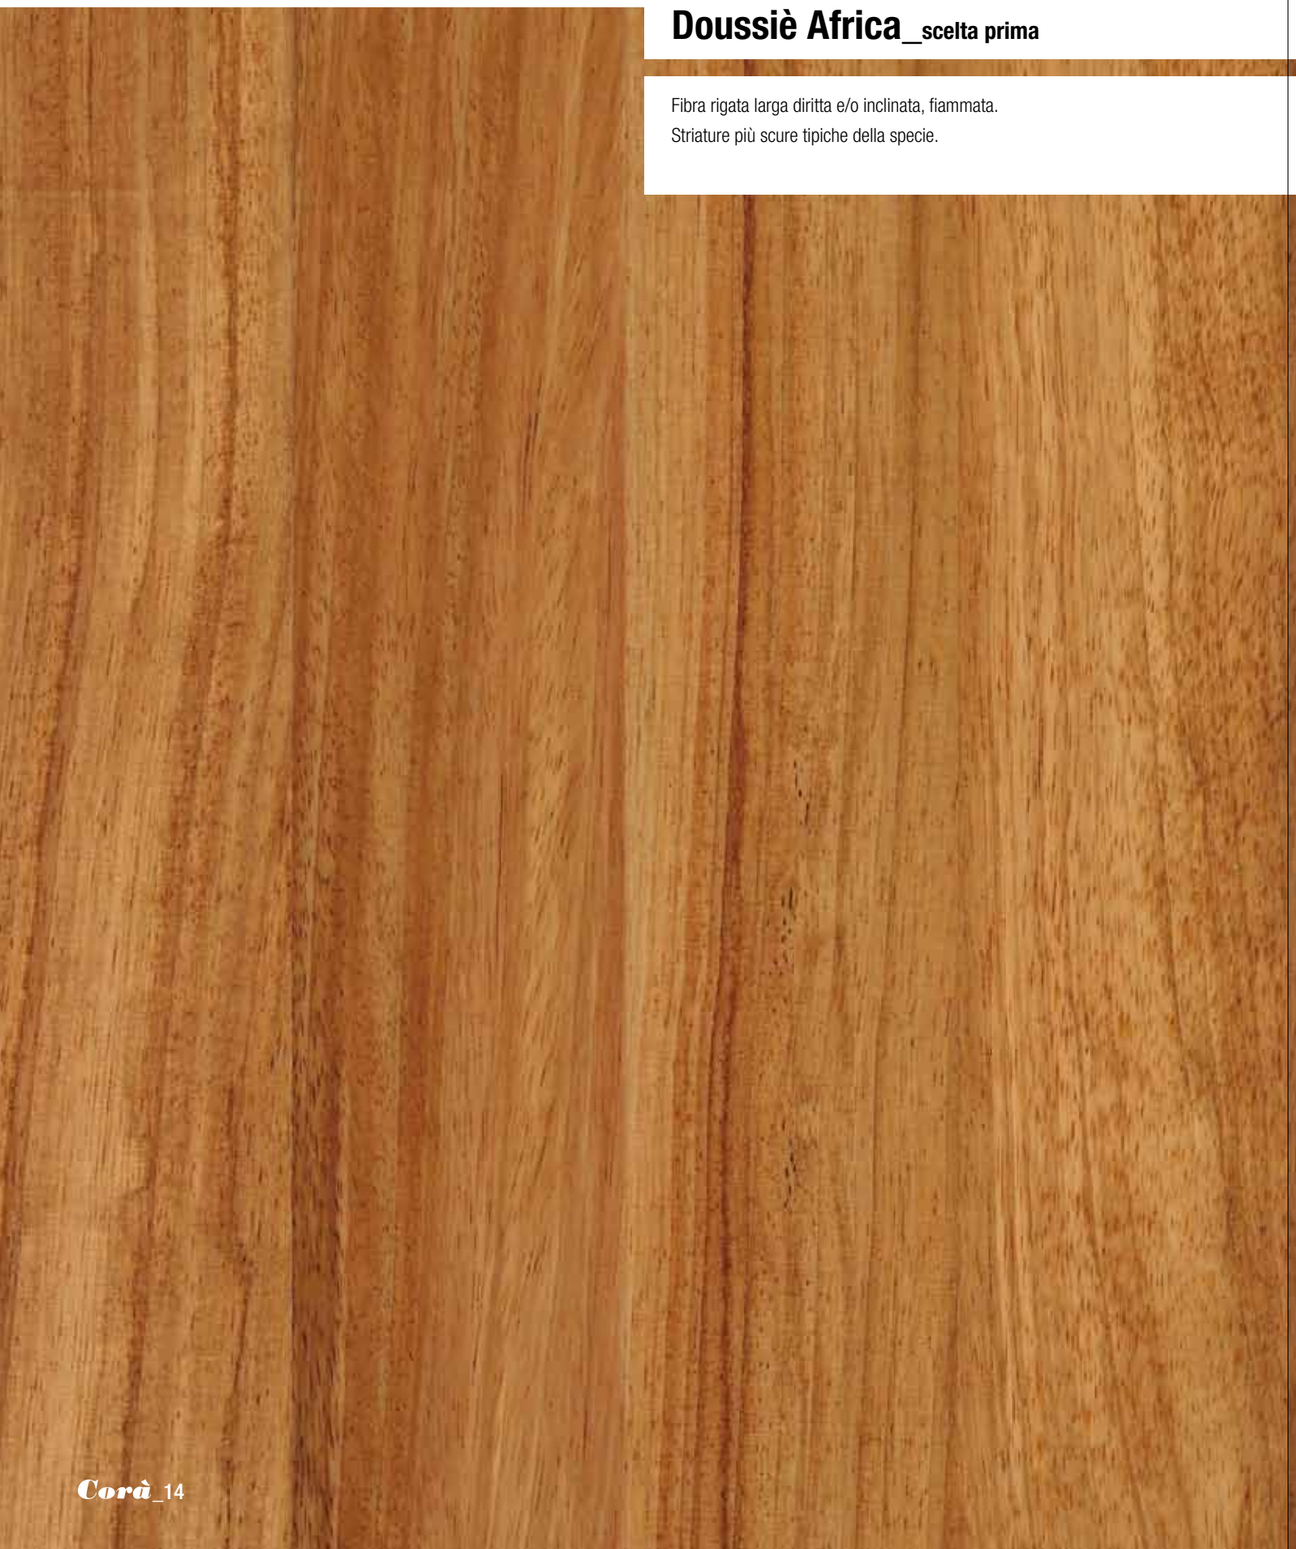

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Doussiè Africa_scelta standard

Fibra rigata larga diritta e/o inclinata, parzialmente fiammata ed ondulata. Possibile la presenza di silicio, nodi, macchiature e discolorazioni.

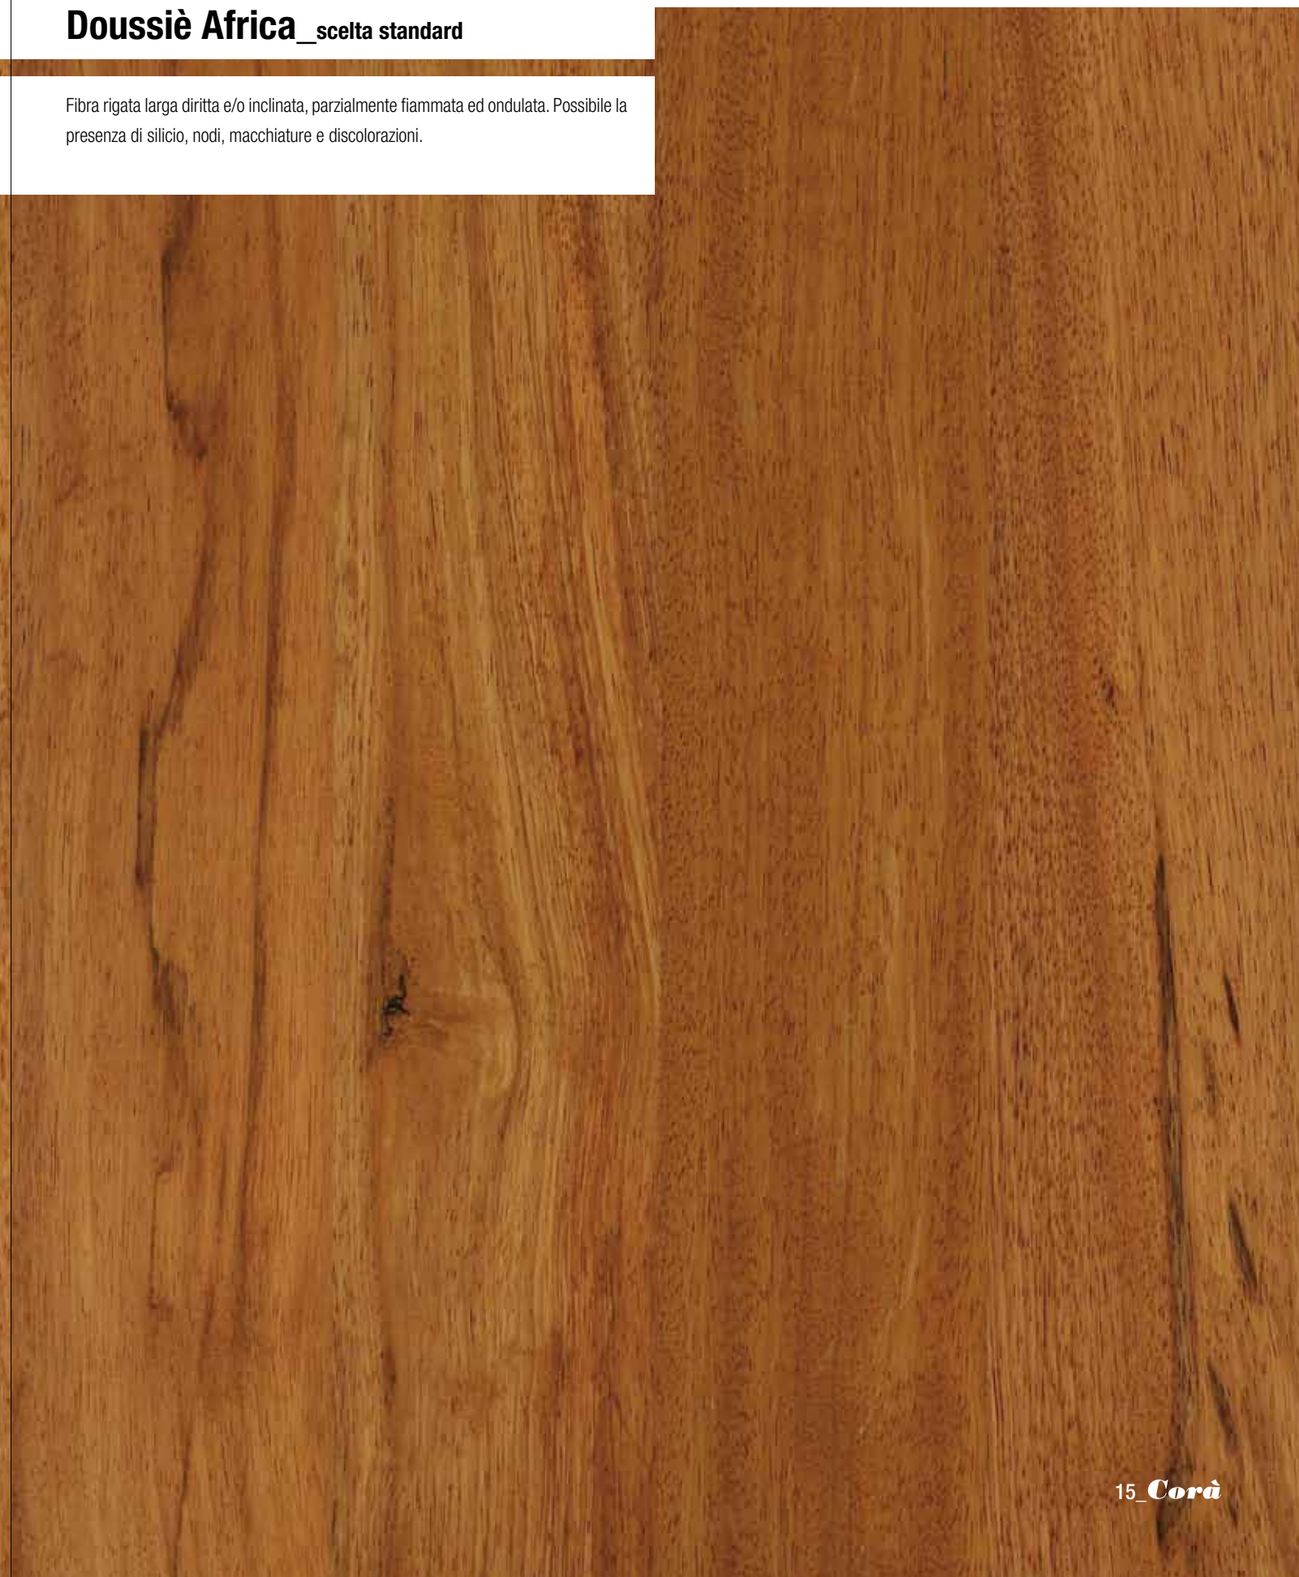

Denominazione botanica: Milicia excelsa (WELW.) C.C. BERG - Milicia regia (A.CHEV.) C.C. BERG
Provenienza: Africa
Colore tipico: giallo bruno a volte variegato con striature più cupe
Resistenza meccanica: buona - elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,56 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Iroko_scelta prima

Fibra rigata, fiammata, mista, tonalità anche non omogenea che tende a uniformarsi.
Possibili frisè e/o fibra in controvena.
Tollerata la presenza di qualche nodino in tinta.

Denominazione botanica: Intsia bijuga (COLEBR) O.KTZE. - Intsia palembanica MIQ.
Provenienza: Asia
Colore tipico: bruno rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare, spesso intrecciata o ondulata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,60 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,10 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima per il durame scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Merbau_scelta standard

Fibra rigata, fiammata e mista. Tonalità anche non omogenea.
Ammessi piccoli nodini o arricciature di fibra, striature giallo bianche caratteristiche della specie.

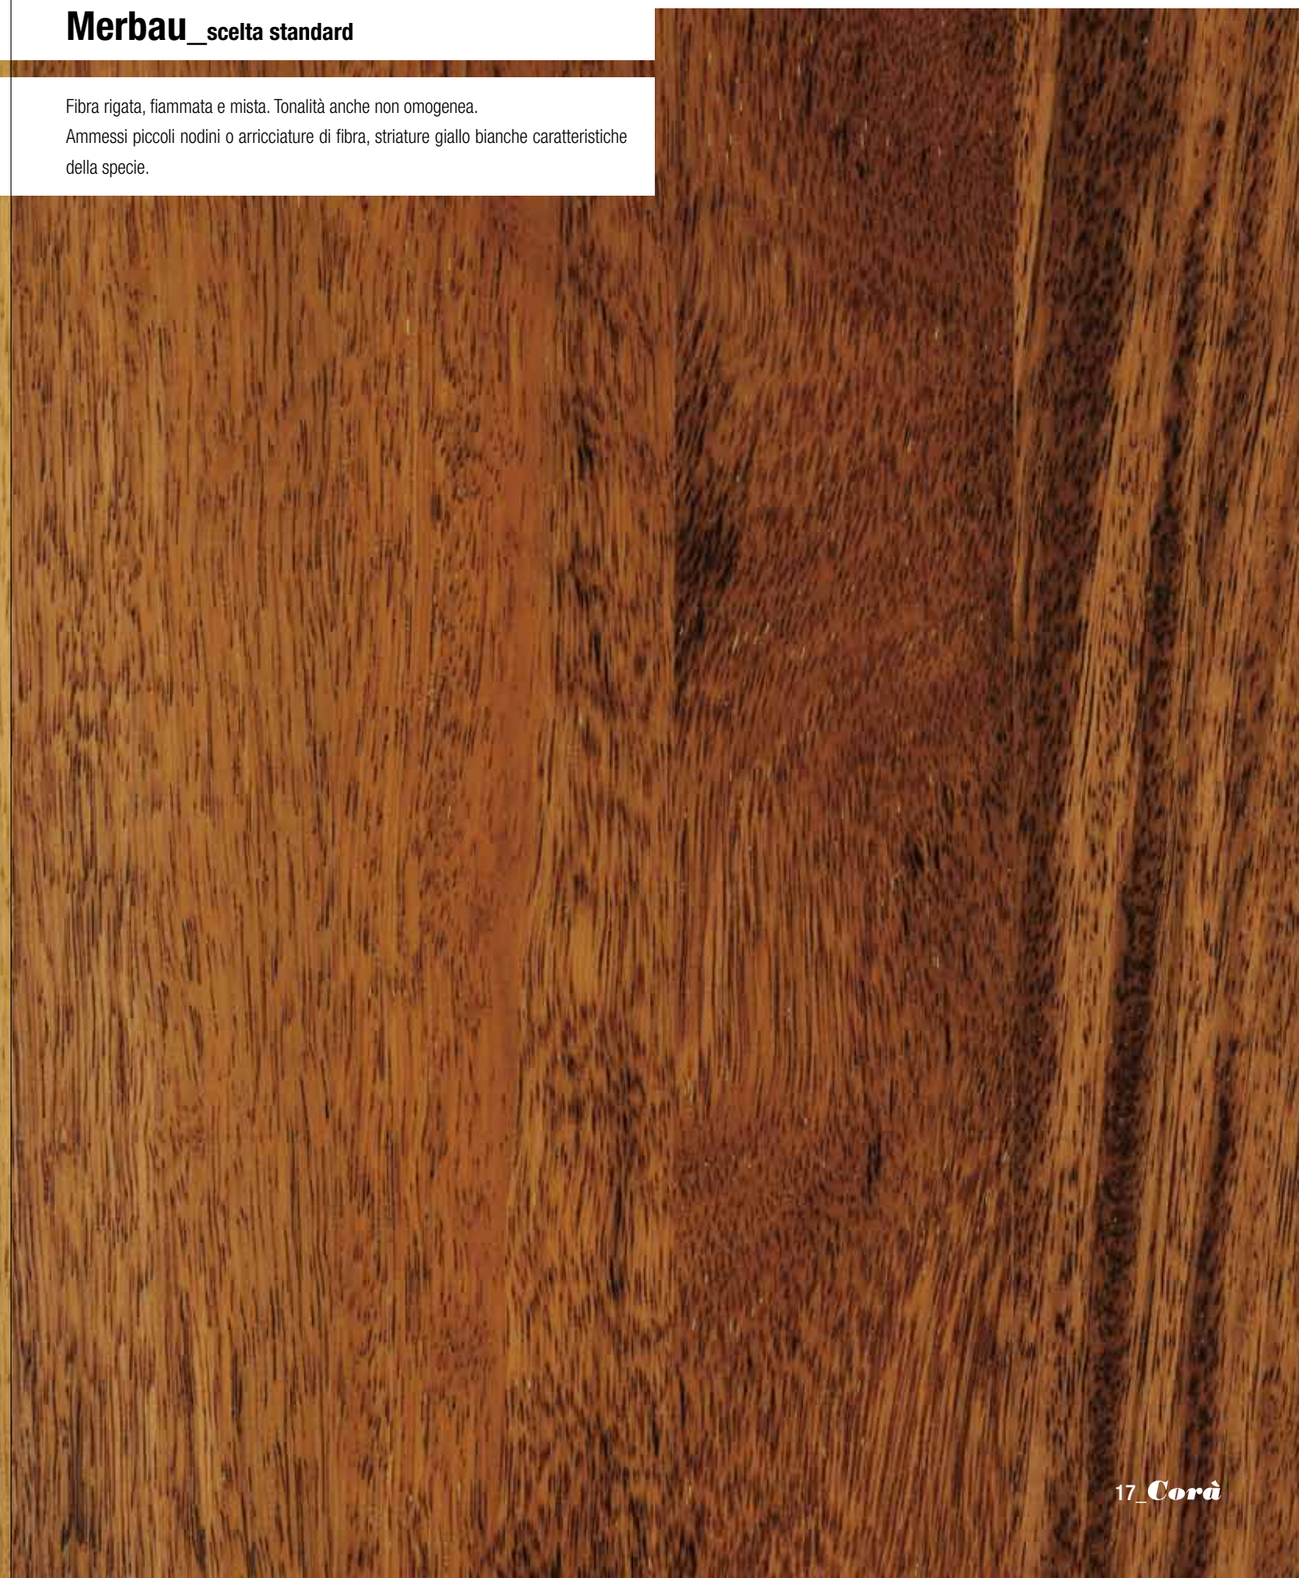

Denominazione botanica: Junglas regia L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da bruno chiaro a bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: media
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: varia
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): bassa
Classe d'aspetto: ○

Noce Nazionale Europeo_scelta prima

Fibra rigata fiammata e mista.
Colori piuttosto contrastanti tipici della specie.
Ammessa la presenza di piccoli nodini.

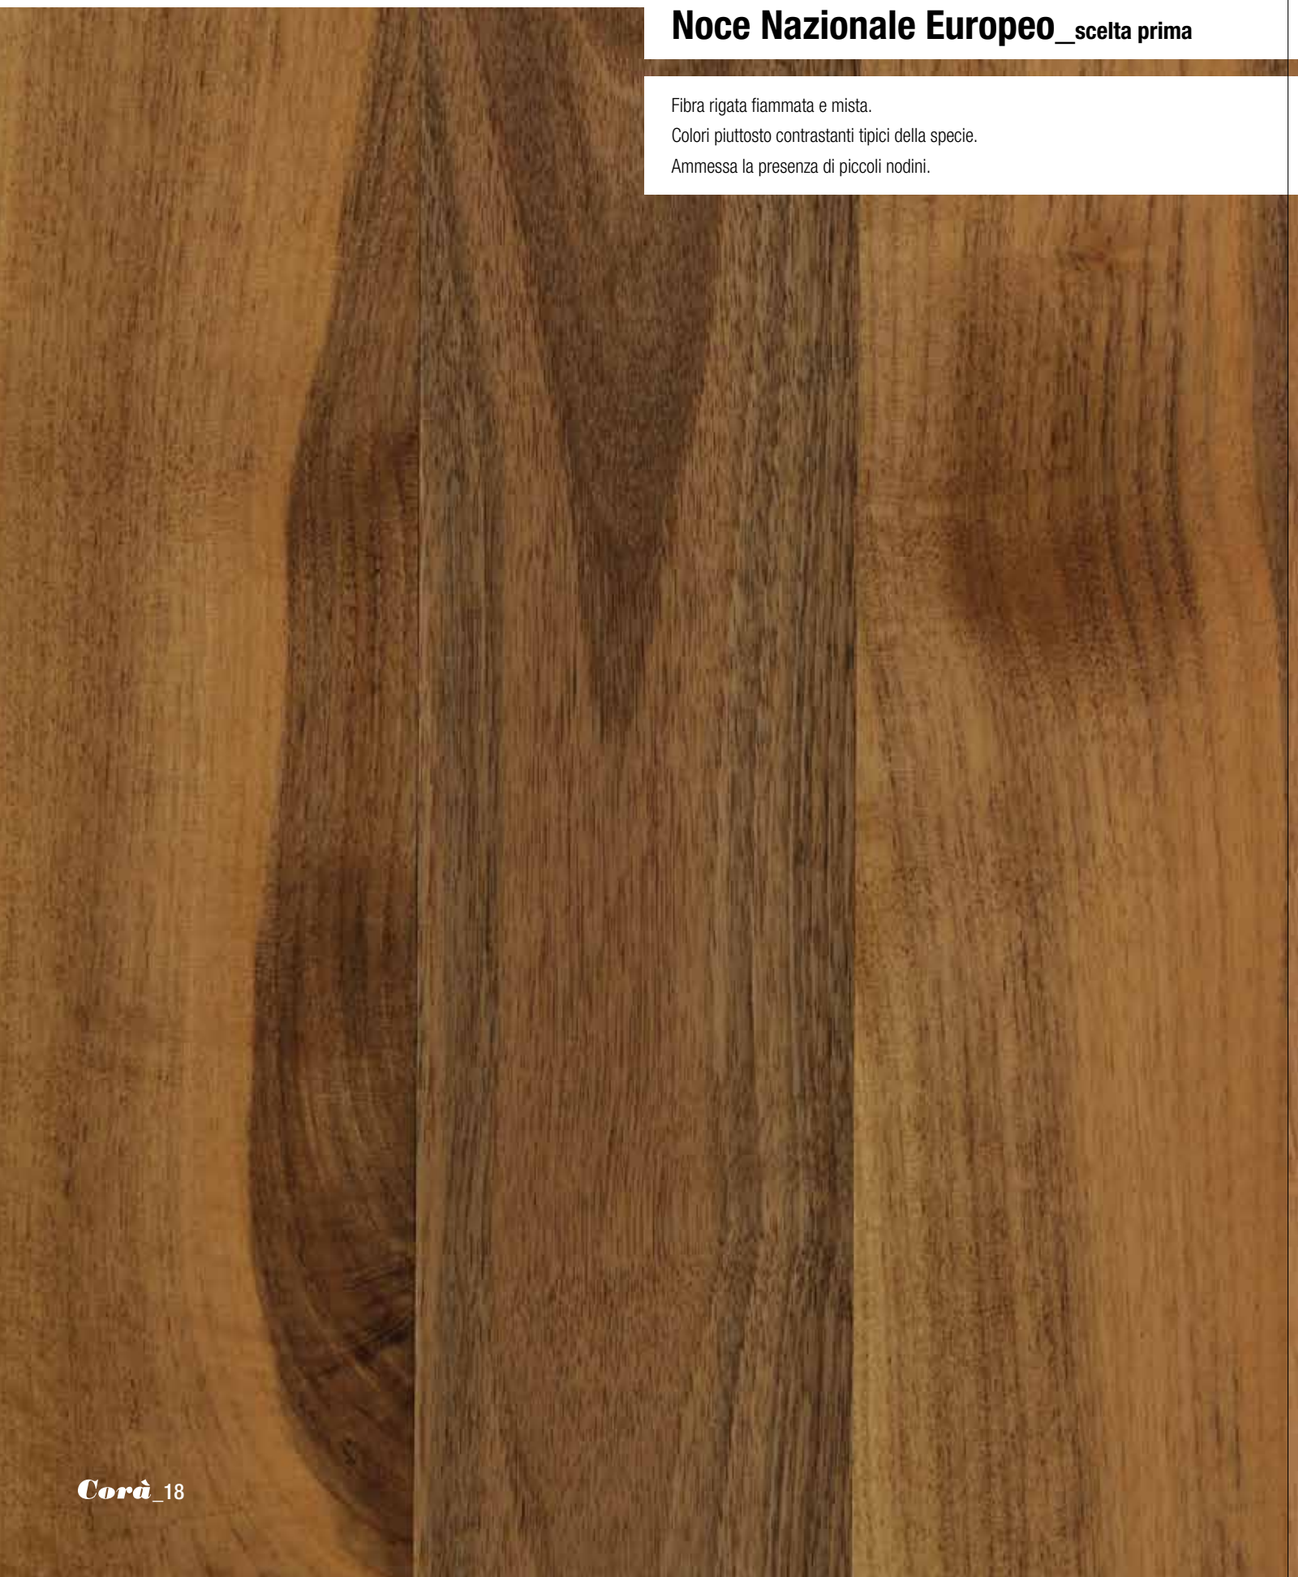

Denominazione botanica: Junglas regia L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da bruno chiaro a bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: media
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: varia
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): bassa
Classe d'aspetto: △

Noce Nazionale Europeo_scelta standard

Fibra rigata fiammata e mista.
Colori piuttosto contrastanti tipici della specie.
Presenti nodi scuri e possibili macchiature.

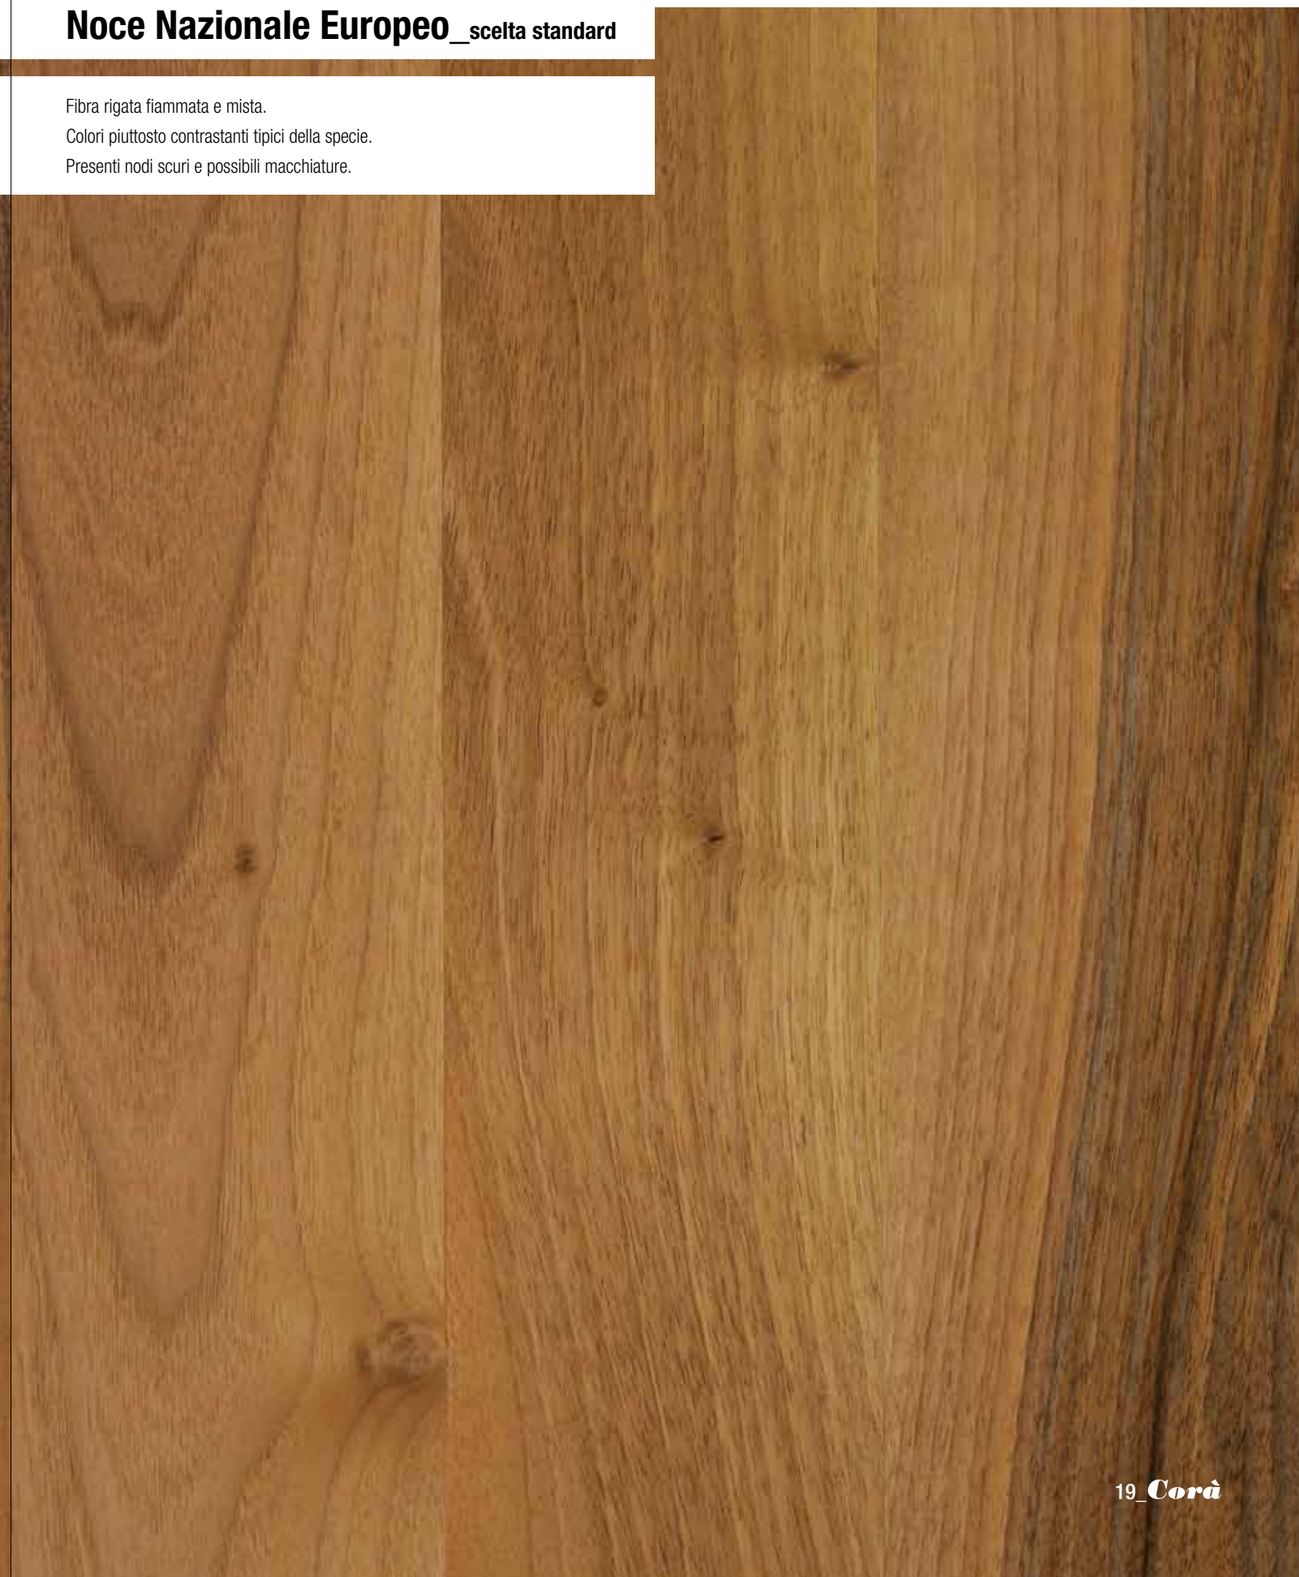

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Rovere Europeo_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Rovere Europeo_scelta standard

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea con possibili striature contrastanti.
Ammessa la presenza di piccoli nodini (occhi di pernice) e specchiature.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Rovere Europeo_scelta rustica

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti.
Sono presenti nodi e specchiature.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Rovere Europeo_scelta natura

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti.
La presenza di alburno è da ritenersi caratteristica della scelta. Rari nodi.

Denominazione botanica: Tectona grandis L.F.
Provenienza: Indonesia
Colore tipico: da bruno dorato a bruno tabacco, venato scuro
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: elevata
Tessitura: mediamente fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,58 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima
Classe d'aspetto: ○

Teak Indonesiano_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata. Tonalità non omogenea con colorazione che va dal marrone al verdastro, all'arancio e al bruno che si uniforma con l'ossidazione.
Presenza di striature scure tipiche della specie.

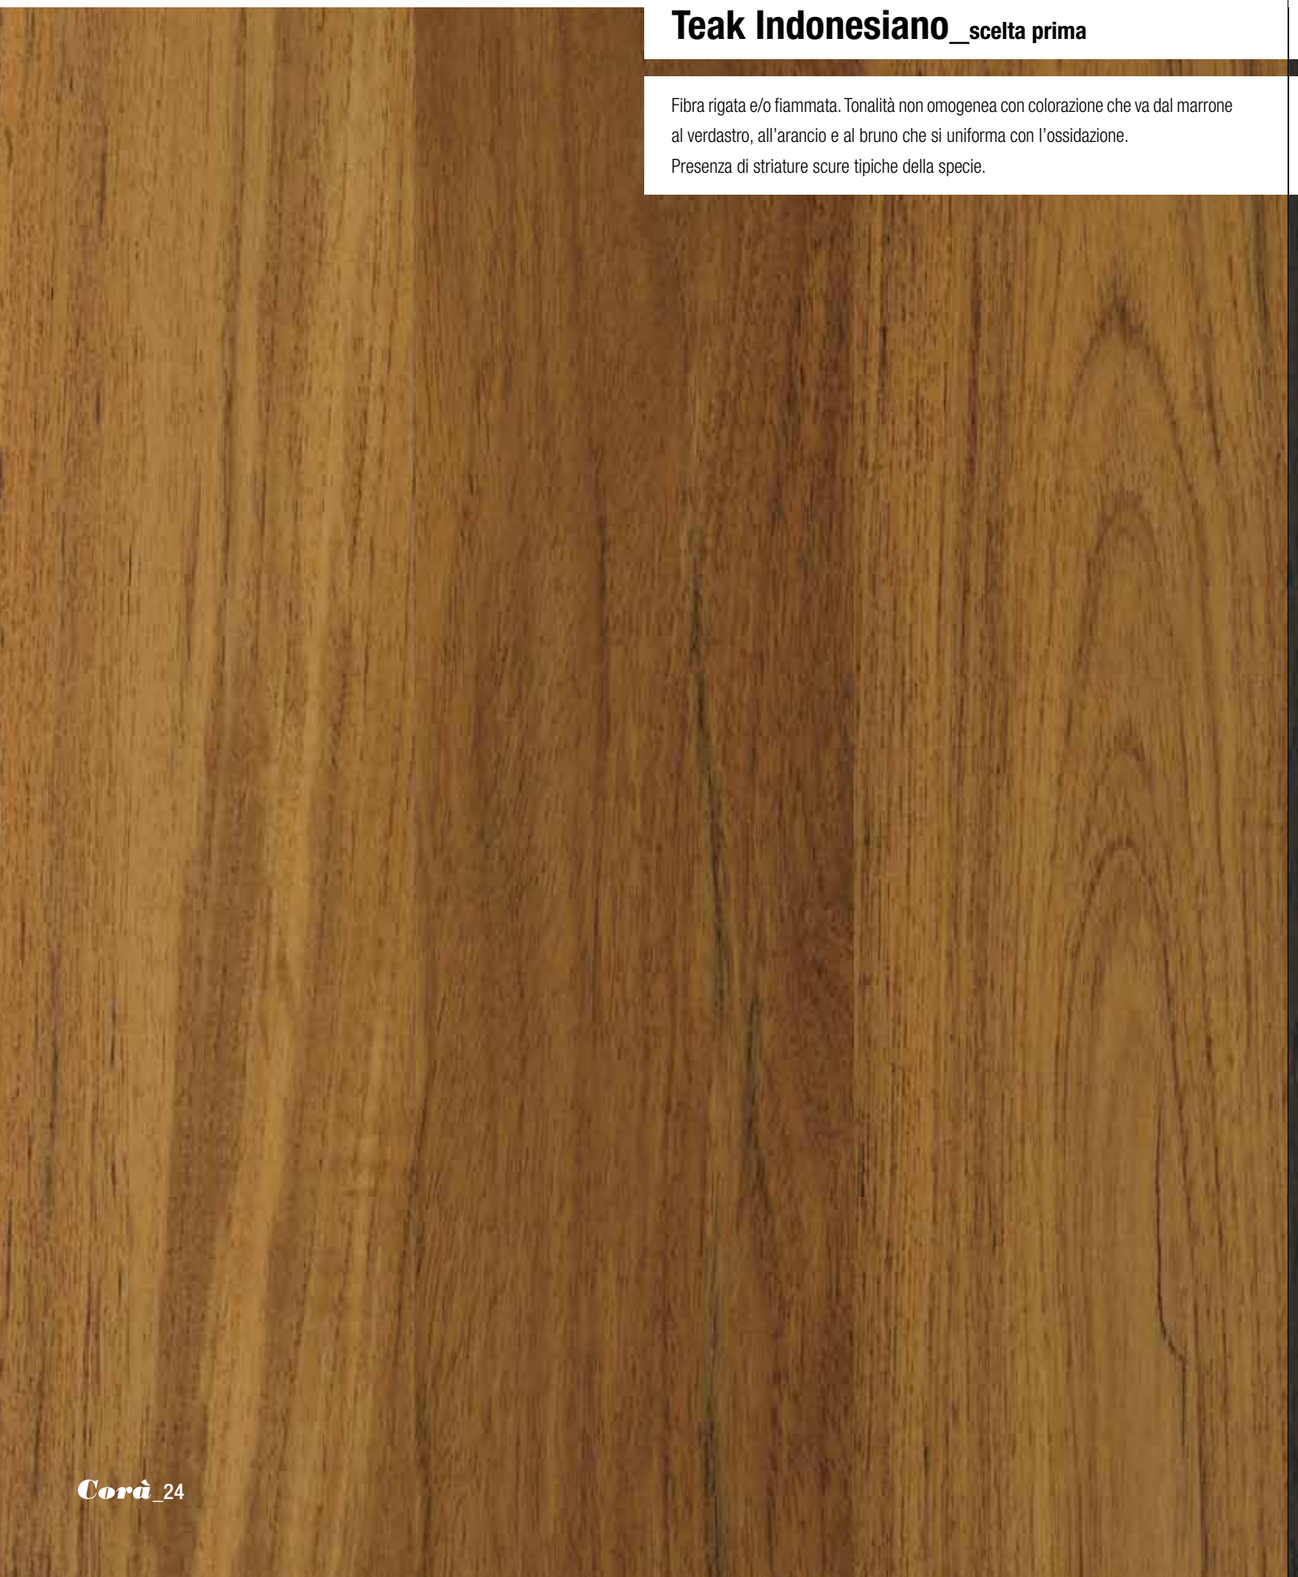

Denominazione botanica: Millettia laurentii De Wild
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno a bruno cupo
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: media
Tessitura: da media a grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,98 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Wengè_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea, con possibile presenza di striature, soprattutto dopo la levigatura, che si riducono con l'ossidazione.

3STRATI

prefiniti

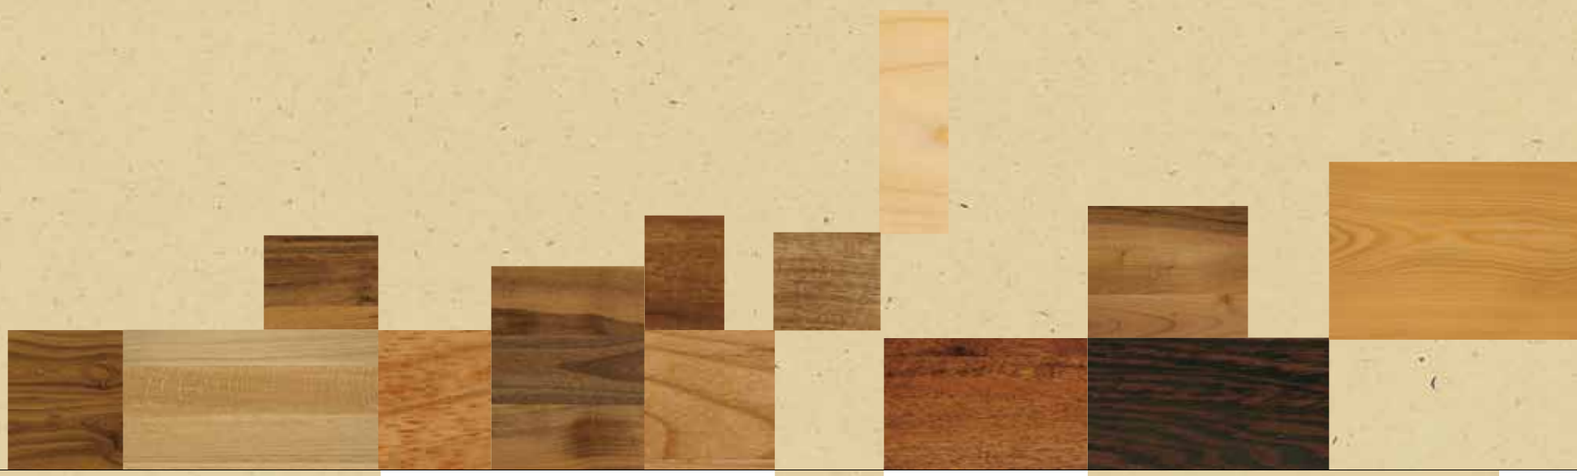

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Doussiè Africa_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Ammessa la presenza di striature più scure tipiche della specie.

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Doussiè Africa_scelta standard

Fibra rigata e/o fiammata talvolta ondulata.
Possibile la presenza di silicio, nodi, macchiature e discolorazioni.

Denominazione botanica: Larix sibirica - Larix gmelinii
Provenienza: Asia Settentrionale (Siberia)
Colore tipico: da rossastro chiaro a giallo dorato
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,56 - 0,62 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Larice Russo_scelta AB

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea sullo stesso elemento,
rari nodi e sacche di resina.

Denominazione botanica: Larix sibirica - Larix gmelinii
Provenienza: Asia Settentrionale (Siberia)
Colore tipico: da rossastro chiaro a giallo dorato
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,56 - 0,62 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Larice Russo_scelta CD

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea, presenza di nodi e sacche di resina anche ripristinati a stucco.

Denominazione botanica: Milicia excelsa (WELW.) C.C. BERG - Milicia regia (A.CHEV.) C.C. BERG
Provenienza: Africa
Colore tipico: giallo bruno a volte variegato con striature più cupe
Resistenza meccanica: buona - elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,56 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Iroko_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata, tonalità anche non omogenea che tende ad uniformarsi con l'ossidazione naturale. Possibile frisè e/o fibra in controvena.
Tollerata la presenza di qualche nodino.

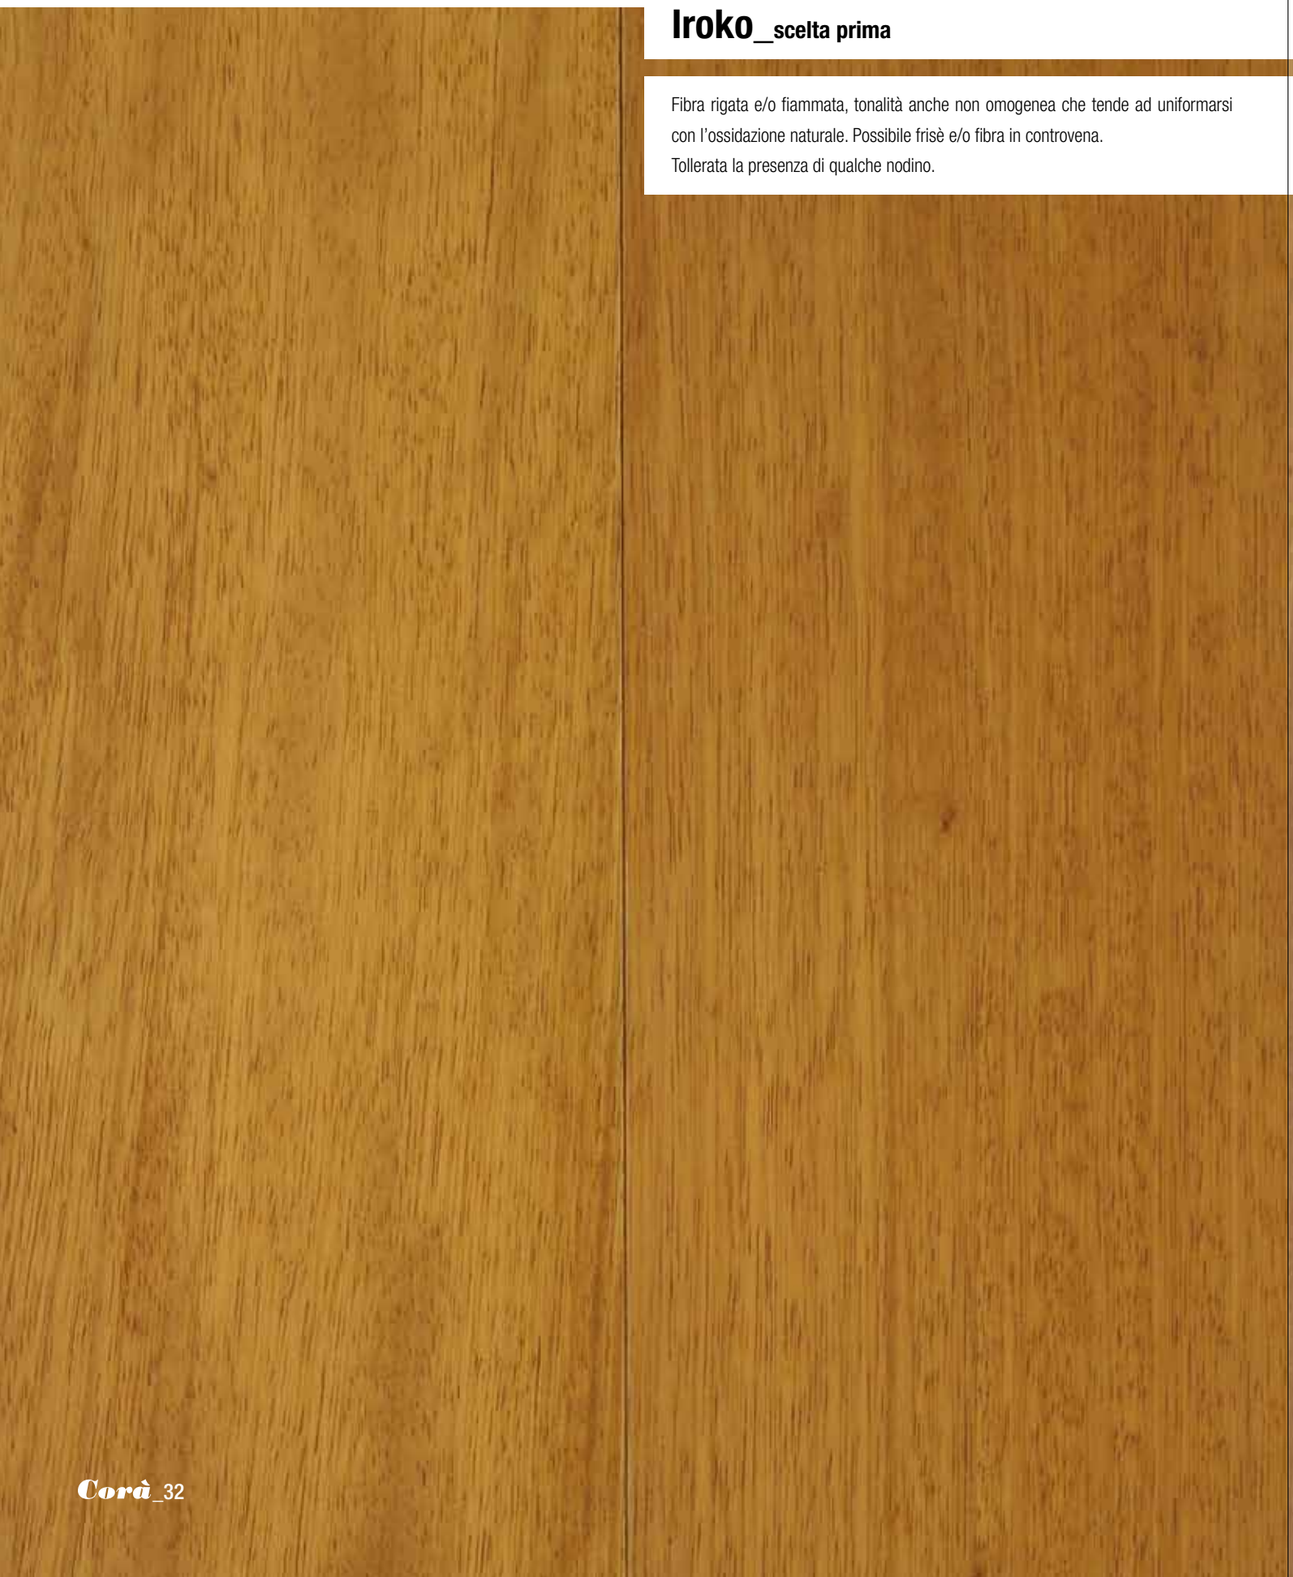

Denominazione botanica: Junglas regia L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da bruno chiaro a bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: media
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: varia
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): bassa
Classe d'aspetto: ○

Noce Nazionale Europeo_scelta prima

Fibra rigata fiammata e mista.
Colori piuttosto contrastanti tipici della specie.
Ammessa la presenza di piccoli nodini.

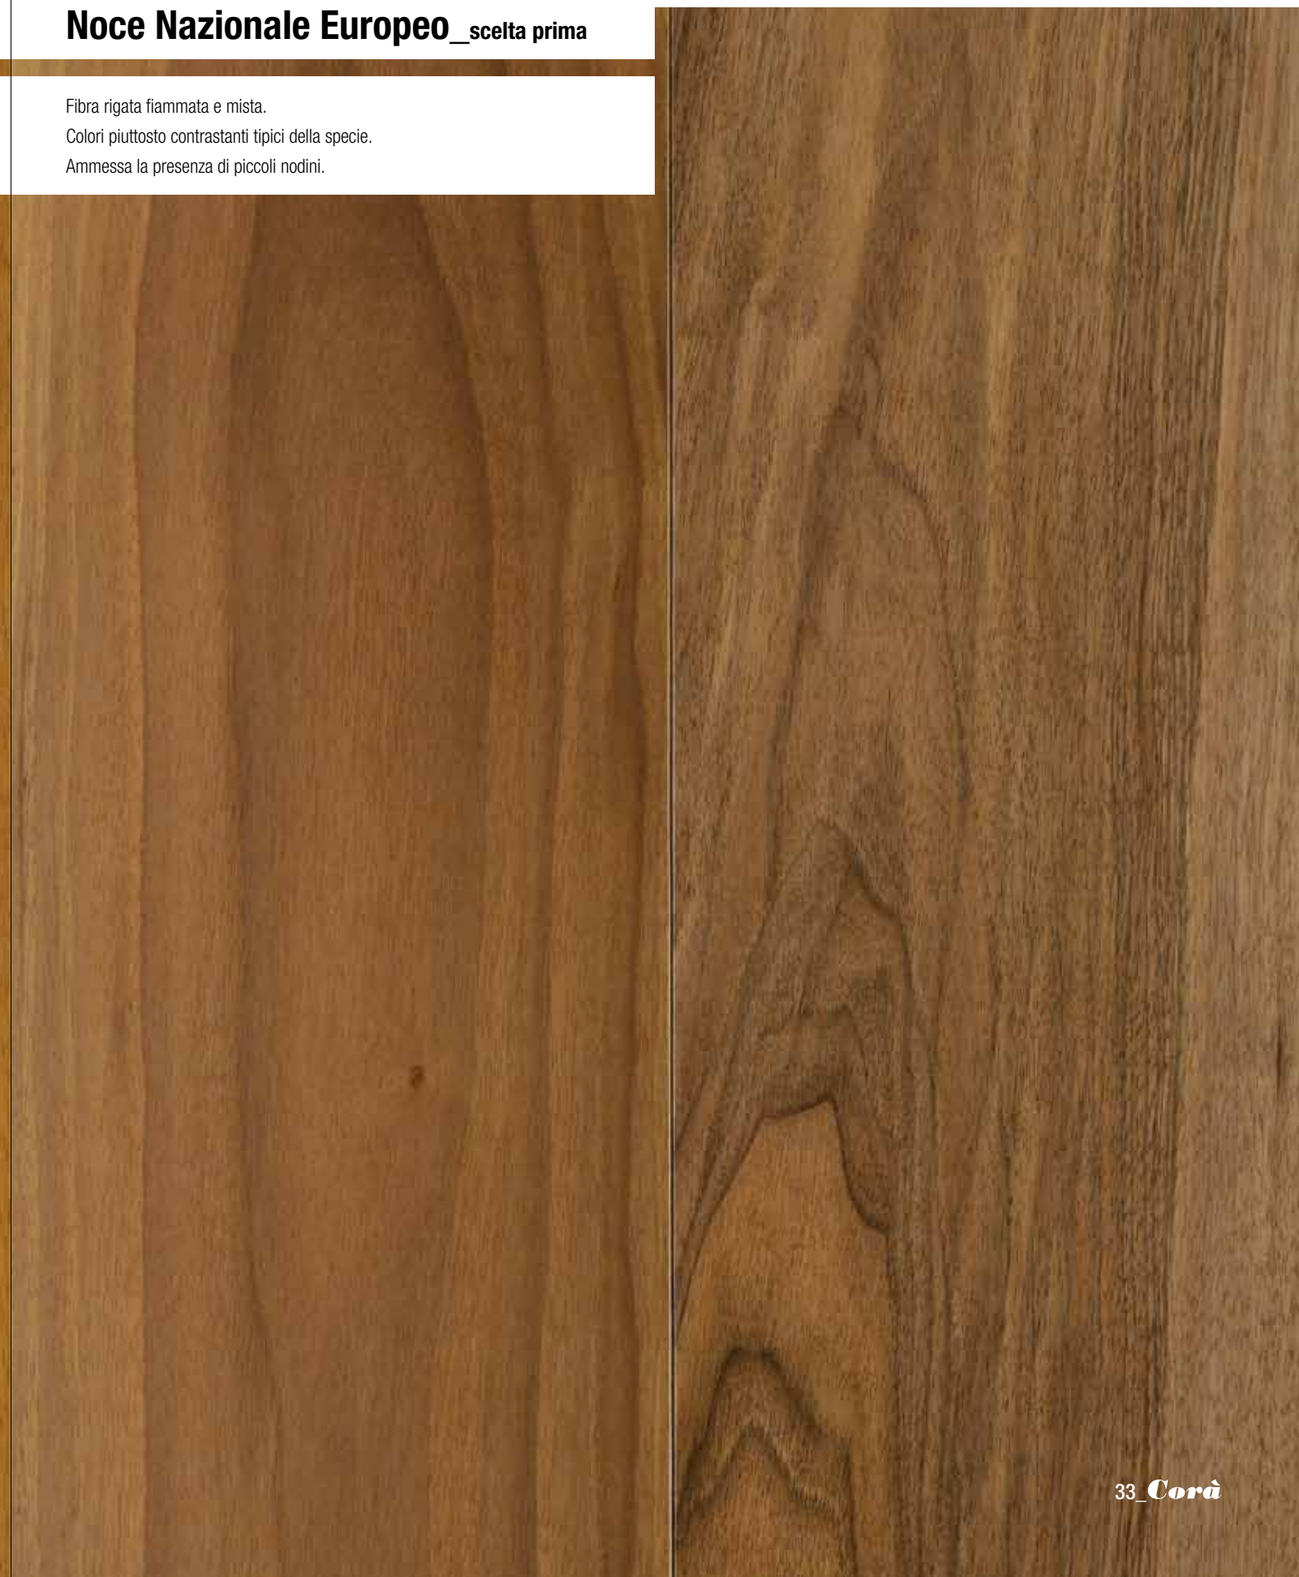

Denominazione botanica: Ulmus spp.
Provenienza: Asia Settentrionale - America Settentrionale
Colore tipico: marrone rossastro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: media
Tessitura: media
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: talvolta intrecciata
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,58 - 0,72 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Olmo_scelta unica

Fibra rigata fiammata e mista.
Colorazione anche non omogenea.
Ammessa la presenza di nodi e striature scure tipiche della specie.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Rovere Europeo_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL.- Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Rovere Europeo_scelta standard

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti.
Ammessa la presenza di nodi e specchiature.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL.- Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Rovere Europeo_scelta rustica

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti.
Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco e specchiature.

Denominazione botanica: Quercus mongolica Fisch. Ex Ledeb.
Provenienza: Asia Settentrionale
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,70 - 1,20 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Rovere Russo_scelta AB

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Denominazione botanica: Quercus mongolica Fisch. Ex Ledeb.
Provenienza: Asia Settentrionale
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,70 - 1,20 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Rovere Russo_scelta CD

Fibra rigata e/o fiammata.
Ammessa la presenza di stonalizzazioni, nodi anche ripristinati a stucco e tracce di alburno.

Denominazione botanica: Millettia laurentii De Wild
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno a bruno cupo
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: media
Tessitura: da media a grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,98 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Wengè_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea, con possibile presenza di striature, soprattutto dopo la levigatura, che si riducono con l'ossidazione.

Denominazione botanica: Millettia laurentii De Wild
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno a bruno cupo
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: media
Tessitura: da media a grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,98 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Wengè_scelta standard

Fibra rigata e/o fiammata.
Stonalizzazioni marcate che si riducono con l'ossidazione.
Possibile la presenza di qualche nodo.

Denominazione botanica: Tectona grandis L.F.
Provenienza: Indonesia
Colore tipico: da bruno dorato a bruno tabacco, venato scuro
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: elevata
Tessitura: mediamente fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,58 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima
Classe d'aspetto: ○

Teak Indonesiano_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata. Tonalità non omogenea con colorazione che va dal marrone al verdastro, all'arancio e al bruno che si uniforma con l'ossidazione. Presenza di striature scure tipiche della specie.

TRADIZIONALE

Denominazione botanica: Pericopsis elata (HARMS) - VAN MEEUWEN
Provenienza: Africa
Colore tipico: bruno rosato tendente al marrone scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: elevata
Tessitura: fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: spesso intrecciata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,66 - 0,86 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,70 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Afrormosia_scelta prima

Fibra stretta e diritta, talvolta inclinata.

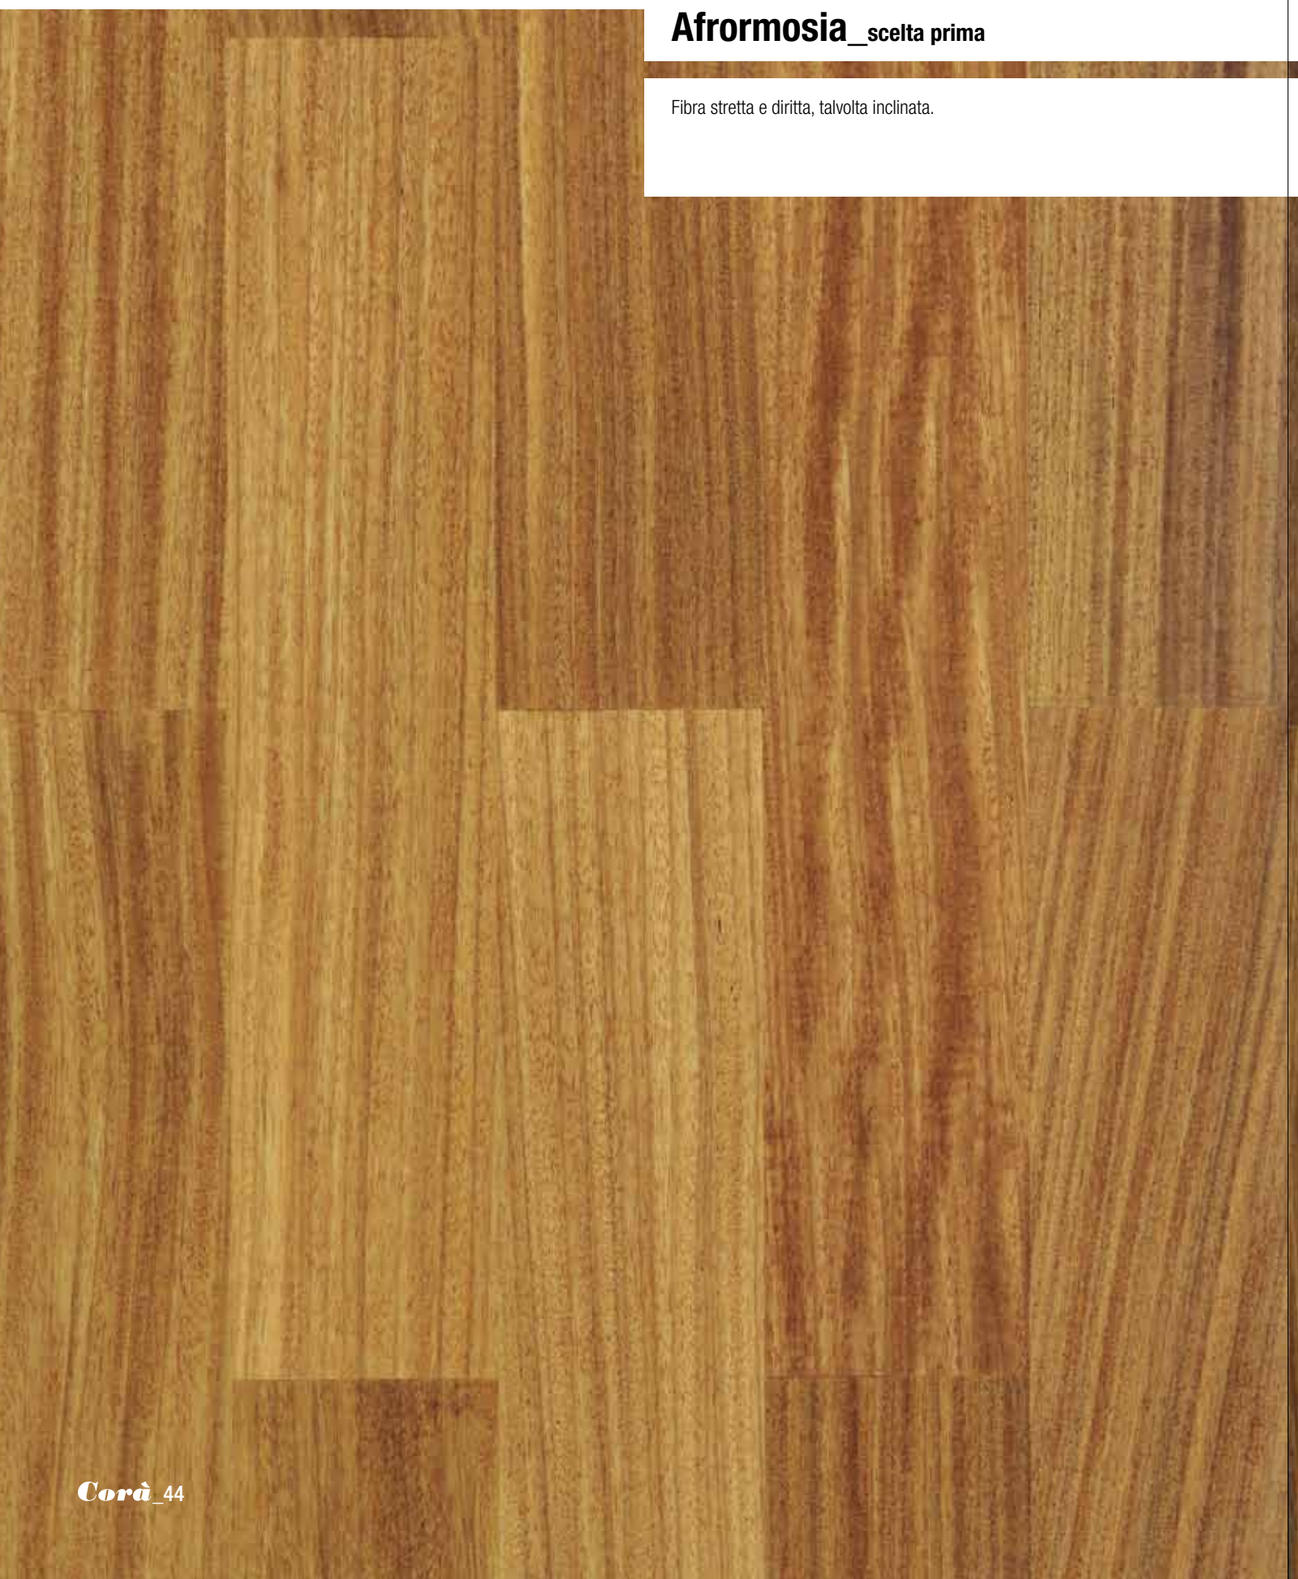

Denominazione botanica: Pericopsis elata (HARMS) - VAN MEEUWEN
Provenienza: Africa
Colore tipico: bruno rosato tendente al marrone scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: elevata
Tessitura: fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: spesso intrecciata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,66 - 0,86 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,70 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Afrormosia_scelta prima commerciale

Fibra rigata larga diritta e/o inclinata, parzialmente fiammata ed ondulata.
È ammessa la presenza di silicio.

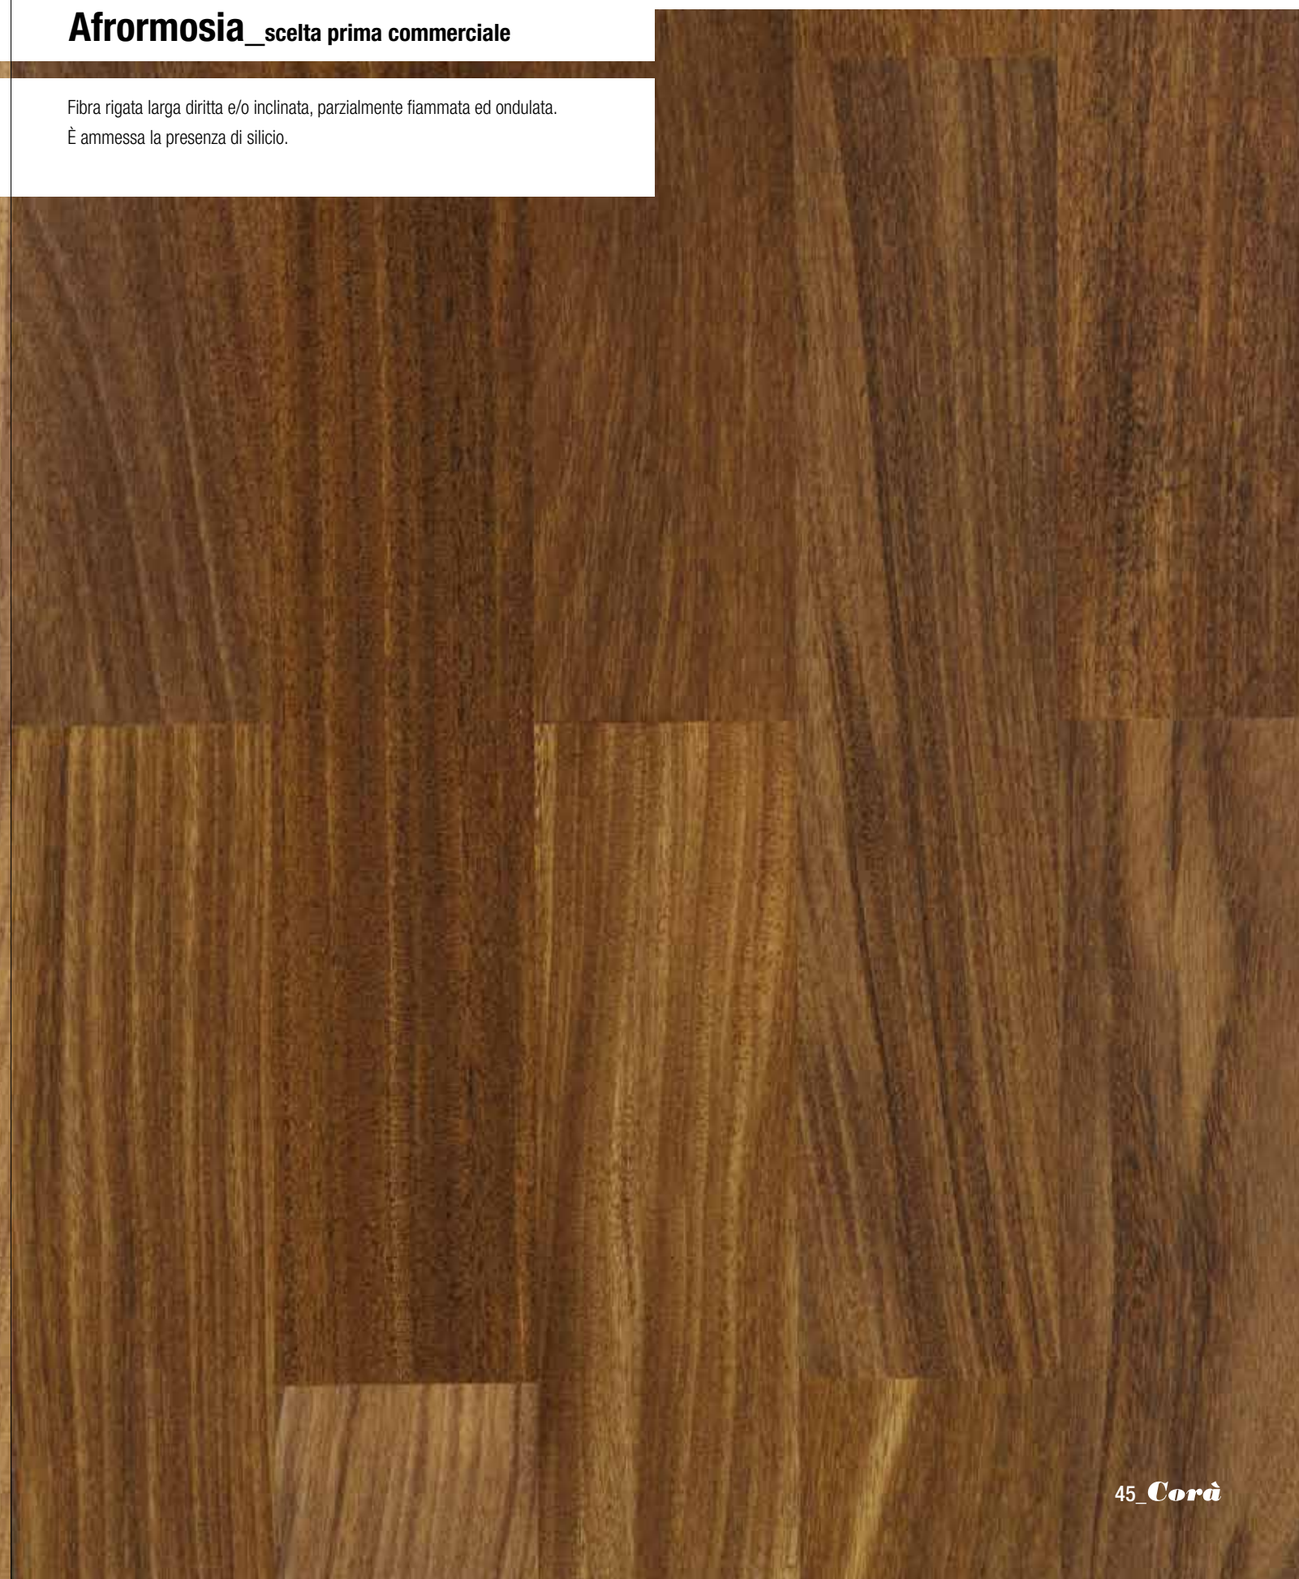

Denominazione botanica: Myrocarpus frondosus
Provenienza: America Meridionale
Colore tipico: da marrone chiaro a marrone scuro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine - media
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: varia
Ritiro: modesto
Stabilità: media
Peso specifico: 0,85 - 1,10 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona
Classe d'aspetto: ○

Cabreuva Incenso_scelta prima

Fibra rigata, fiammata e mista.
Tonalità anche non omogenea.

Denominazione botanica: Myrocarpus frondosus
Provenienza: America Meridionale
Colore tipico: da marrone chiaro a marrone scuro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine - media
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: varia
Ritiro: modesto
Stabilità: media
Peso specifico: 0,85 - 1,10 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona
Classe d'aspetto: △

Cabreuva Incenso_scelta prima commerciale

Fibra rigata fiammata e mista.
Tonalità anche non omogenea, con stonalizzazioni anche sullo stesso elemento.
Sono ammessi piccoli nodi ed arricciature di fibra.

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Doussiè Africa_scelta prima

Fibra rigata, talvolta inclinata.

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Doussiè Africa_scelta prima commerciale

Fibra rigata larga diritta e/o inclinata, fiammata ed ondulata.
Striature più scure tipiche della specie. Possibile la presenza di tracce di silicio.
Ammessi piccoli nodini.

Denominazione botanica: Milicia excelsa (WELW) C.C. BERG - Milicia regia (A.CHEV) C.C. BERG
Provenienza: Africa
Colore tipico: giallo bruno a volte variegato con striature più cupe
Resistenza meccanica: buona - elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,56 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Iroko_scelta extra

Fibra rigata, fiammata, mista, tonalità anche non omogenea.
Possibile frisè e/o fibra in controvena.
Tollerata la presenza di qualche nodino in tinta.

Denominazione botanica: Milicia excelsa (WELW) C.C. BERG - Milicia regia (A.CHEV) C.C. BERG
Provenienza: Africa
Colore tipico: giallo bruno a volte variegato con striature più cupe
Resistenza meccanica: buona - elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,56 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Iroko_scelta prima commerciale

Fibra rigata, fiammata e mista.
Possibile tonalità non omogenea anche sullo stesso elemento e presenza di silicio.
Ammessi piccoli nodini ed arricciature, nonchè fibra in controvena.

Denominazione botanica: Milicia excelsa (WELW) C.C. BERG - Milicia regia (A.CHEV) C.C. BERG
Provenienza: Africa
Colore tipico: giallo bruno a volte variegato con striature più cupe
Resistenza meccanica: buona - elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,56 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Iroko_scelta unica

Fibra rigata, fiammata e mista.
Materiale non selezionato per tonalità. Ammessi nodi anche di diametro notevole, silicio, alburno, fori di tarlo, colore contrastante anche sullo stesso listello.

Denominazione botanica: Millettia laurentii De Wild
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno a bruno cupo
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: media
Tessitura: da media a grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,98 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Wengè_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione anche non omogenea, con possibile presenza di striature, soprattutto dopo la levigatura, che si riducono con l'ossidazione.

Denominazione botanica: Intsia bijuga (COLEBR) O.KTZE. - Intsia palembanica MIQ.
Provenienza: Asia
Colore tipico: bruno rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare, spesso intrecciata o ondulata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,60 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,10 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Merbau_scelta prima

Fibra rigata, fiammata e mista.
Tonalità anche non omogenea.
Possibile presenza di striature giallo bianche caratteristiche della specie.

Denominazione botanica: Intsia bijuga (COLEBR) O.KTZE. - Intsia palembanica MIQ.
Provenienza: Asia
Colore tipico: bruno rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare, spesso intrecciata o ondulata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,60 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,10 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Merbau_scelta prima commerciale

Fibra rigata, fiammata e mista.
Presenza di piccoli nodi ed arricciature di fibra. Stonalizzazioni anche marcate sullo stesso elemento e di striature giallo bianche caratteristiche della specie.

Denominazione botanica: Junglas regia L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da bruno chiaro a bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: media
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: varia
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): bassa
Classe d'aspetto: ○

Noce Nazionale Europeo_scelta prima

Fibra rigata fiammata e mista.
Colori piuttosto contrastanti tipici della specie.
Ammessa la presenza di piccoli nodini.

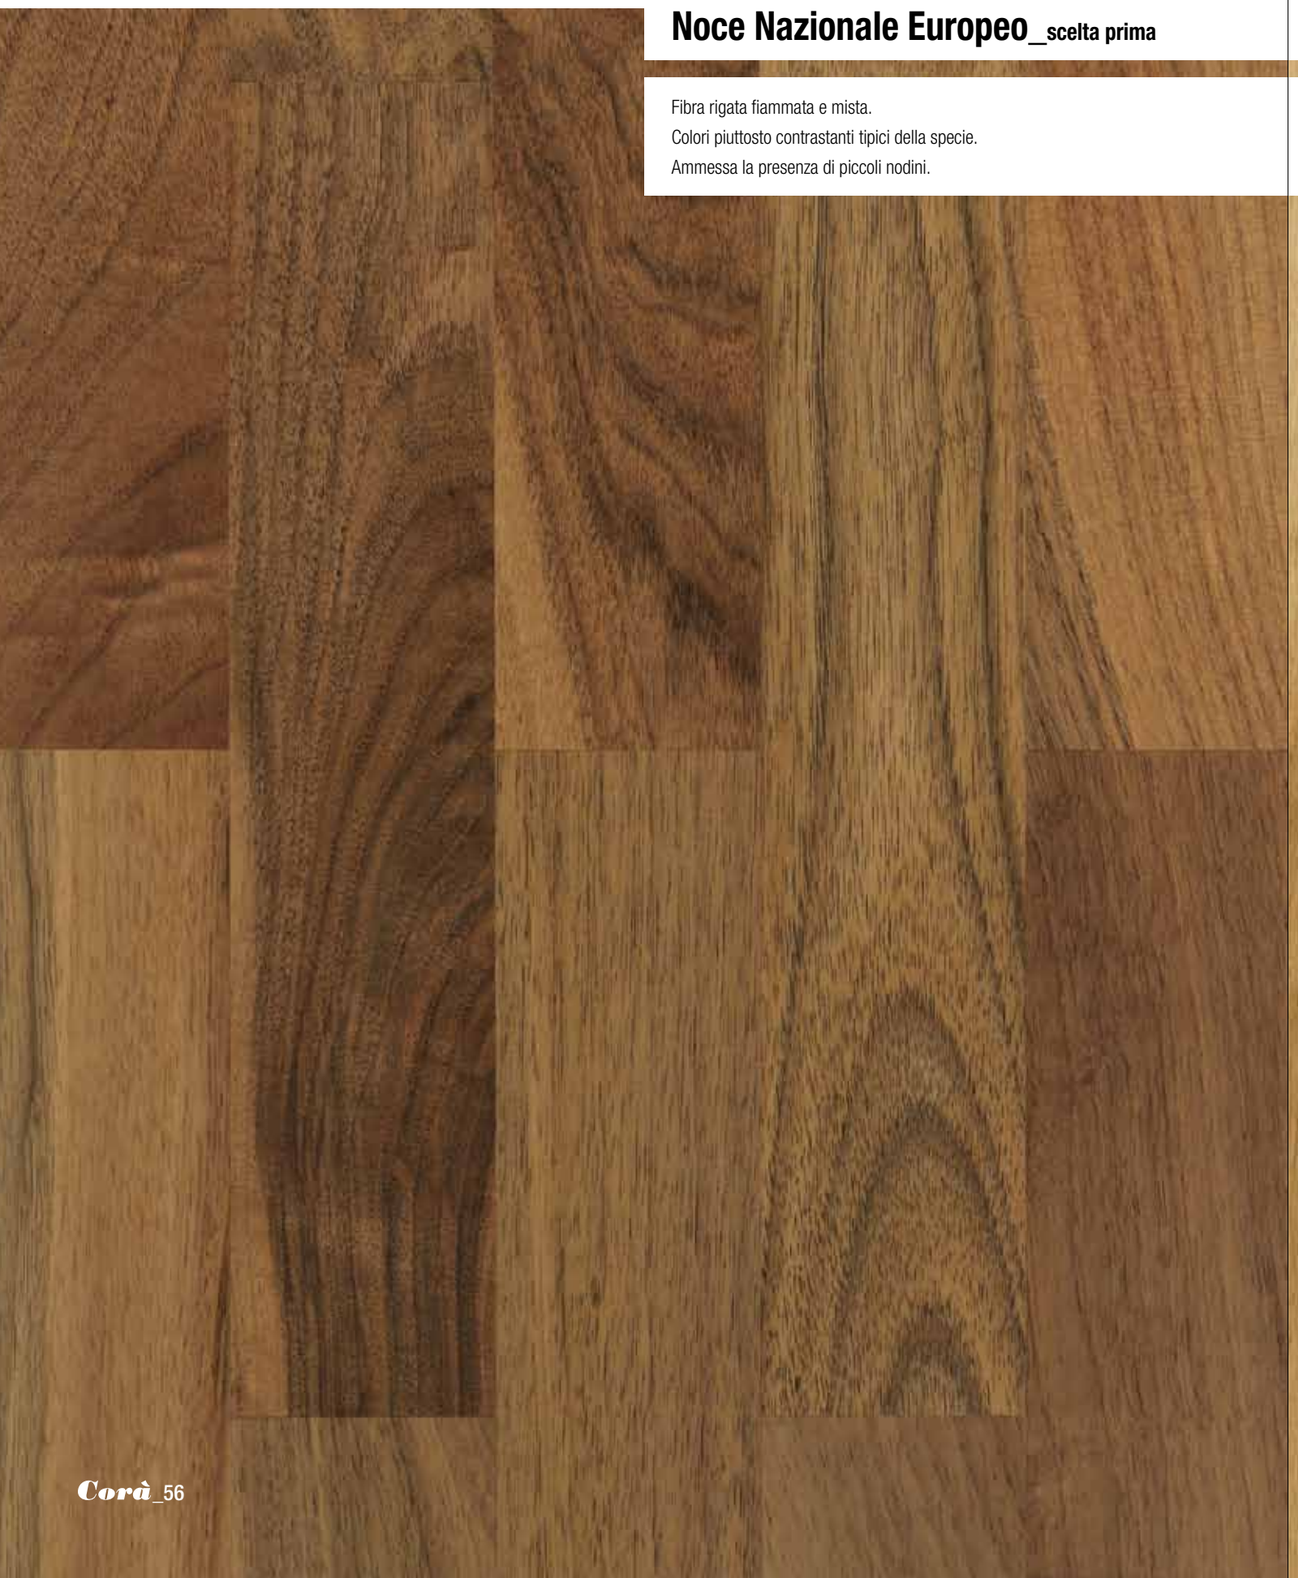

Denominazione botanica: Junglas regia L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da bruno chiaro a bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: media
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: varia
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): bassa
Classe d'aspetto: △

Noce Nazionale Europeo_scelta standard

Fibra rigata, fiammata e mista.
Colori molto contrastanti tipici della specie.
Presenti nodi piccoli anche scuri e possibili macchiature.

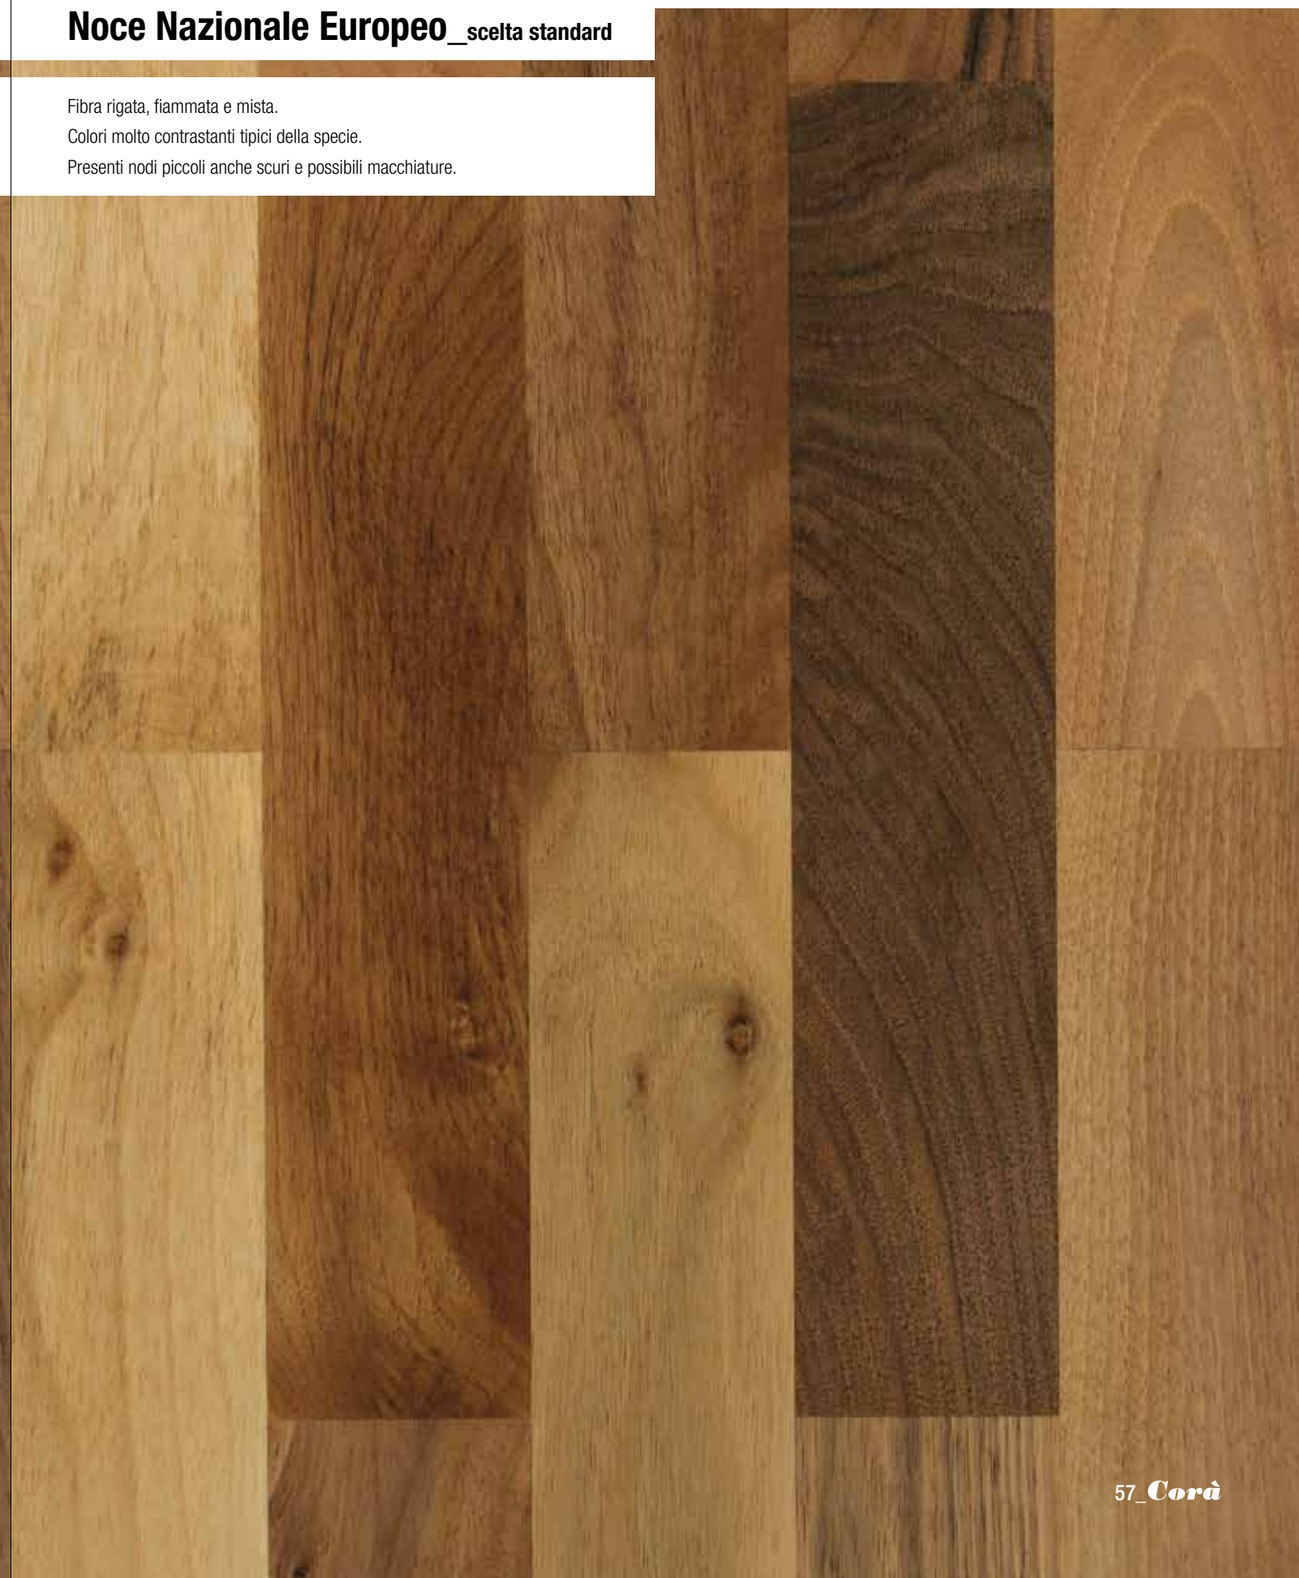

Denominazione botanica: Olea europea L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: multicolore, variegato dal giallo al bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: finissima
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: irregolare e tormentata
Ritiro: elevato
Stabilità: medio
Peso specifico: 0,82 - 1,02 gr/cm^3
Durezza Brinell: 6,08 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona
Classe d'aspetto: ○

Olivo_scelta prima

Fibra irregolare e tormentata con striature diritte ed oblique.

Denominazione botanica: Olea europea L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: multicolore, variegato dal giallo al bruno scuro
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: modesta
Tessitura: finissima
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: irregolare e tormentata
Ritiro: elevato
Stabilità: medio
Peso specifico: 0,82 - 1,02 gr/cm^3
Durezza Brinell: 6,08 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona
Classe d'aspetto: △

Olivo_scelta prima commerciale

Fibra irregolare e tormentata con striature molto movimentate, discontinue o mancanti.
Presenti nodini anche scuri e arricciature di fibra.

Denominazione botanica: Tectona grandis L.F.
Provenienza: Indonesia
Colore tipico: da bruno dorato a bruno tabacco, venato scuro
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: elevata
Tessitura: mediamente fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,58 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima
Classe d'aspetto: ○

Teak Indonesiano_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata. Tonalità non uniforme con colorazione che va dal marrone al verdastro, all'arancio e al bruno che si riduce con l'ossidazione.
Presenza di striature scure tipiche della specie.

Denominazione botanica: Tectona grandis L.F.
Provenienza: Indonesia
Colore tipico: da bruno dorato a bruno tabacco, venato scuro
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: elevata
Tessitura: mediamente fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,58 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima
Classe d'aspetto: △

Teak Indonesiano_scelta standard

Fibra rigata e/o fiammata irregolare. Tonalità non uniforme con colorazione che va dal marrone al verdastro, all'arancio e al bruno che si riduce con l'ossidazione. Possibile la presenza di piccoli nodi, arricciature di fibra e striature scure tipiche della specie.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: ○

Rovere Europeo_scelta prima

Fibra rigata e/o fiammata.
Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: △

Rovere Europeo_scelta standard

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti.
Ammessa la presenza di piccoli nodini (occhi di pernice) e specchiature.

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL. - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno
Classe d'aspetto: □

Rovere Europeo_scelta nodino

Fibra rigata e/o fiammata.
Colorazione non omogenea anche all'interno dello stesso elemento.
Sono presenti nodi grossi e specchiature.

Denominazione botanica: Prunus avium L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: bruno roseo tendente al rossiccio
Resistenza meccanica: buona
Ossidazione: media
Tessitura: fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta talvolta deviata
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,80 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,90 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Ciliegio Europeo_scelta unica

Denominazione botanica: Afzelia spp.
Provenienza: Africa
Colore tipico: da giallo bruno dorato a rossastro
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,70 - 1,00 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Doussiè Africa_scelta unica

Denominazione botanica: Milicia excelsa (WELW.) C.C. BERG - Milicia regia (A.CHEV.) C.C. BERG
Provenienza: Africa
Colore tipico: giallo bruno a volte variegato con striature più cupe
Resistenza meccanica: buona - elevata
Ossidazione: elevata
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: irregolare e intrecciata
Ritiro: basso
Stabilità: elevata
Peso specifico: 0,56 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Iroko_scelta unica

Denominazione botanica: Quercus petraea (MATT) LIEBL - Quercus robur L.
Provenienza: Europa
Colore tipico: da giallo bruno a giallo dorato
Resistenza meccanica: ottima
Ossidazione: modesta
Tessitura: grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta, talvolta deviata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,55 - 0,97 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,40 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Rovere Europeo_scelta unica

Denominazione botanica: Tectona grandis L.F.
Provenienza: Indonesia
Colore tipico: da bruno dorato a bruno tabacco, venato scuro
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: elevata
Tessitura: mediamente fine
Posa su riscaldamento a pavimento: idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,58 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima

Teak Indonesiano_scelta unica

Denominazione botanica: Millettia laurentii De Wild
Provenienza: Africa
Colore tipico: da bruno a bruno cupo
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: media
Tessitura: da media a grossolana
Posa su riscaldamento a pavimento: non idonea

Fibratura: diritta
Ritiro: elevato
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,63 - 0,98 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Wengè_scelta unica

LSG

ESTERNI

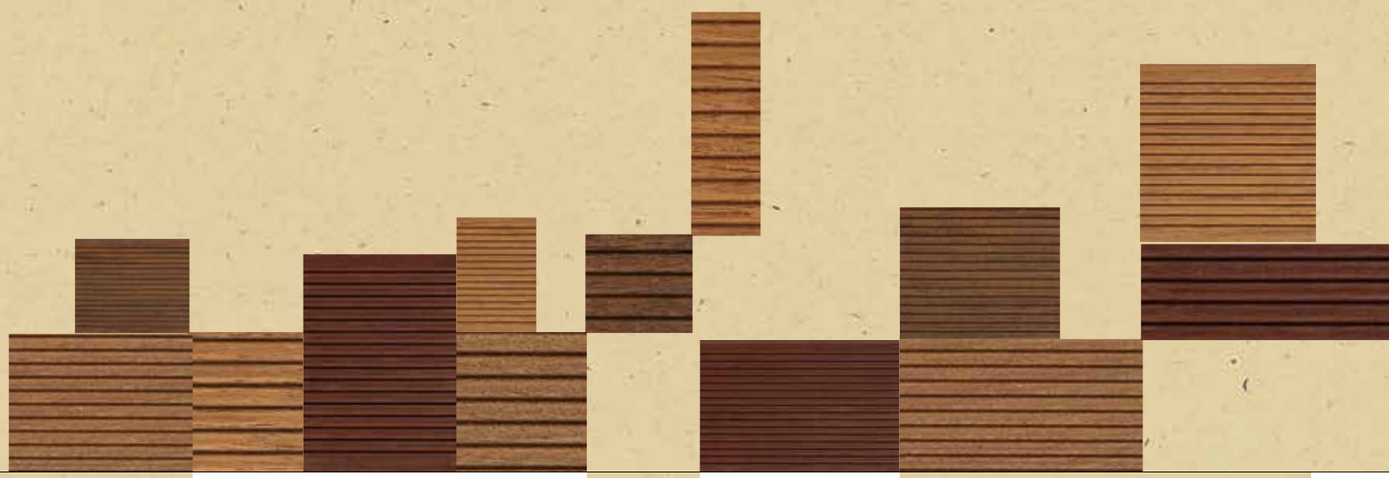

Denominazione botanica: Shorea spp.
Provenienza: Asia
Colore tipico: da bruno rosso a bruno grigio
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: media, soggetta ad ingrigimento
Tessitura: fine

Fibratura: varia talvolta intrecciata
Ritiro: medio - elevato
Stabilità: media
Peso specifico: 0,70 - 1,20 gr/cm^3
Durezza Brinell: 4,60 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Bangkirai_scelta unica

Denominazione botanica: Tabebuia spp.
Provenienza: America Centrale e Meridionale
Colore tipico: da bruno avana a bruno scuro variegato
Resistenza meccanica: elevata
Ossidazione: media soggetta ad ingrigimento
Tessitura: fine

Fibratura: varia spesso intrecciata
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,80 - 1,25 gr/cm^3
Durezza Brinell: 6,05 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Ipè_scelta unica

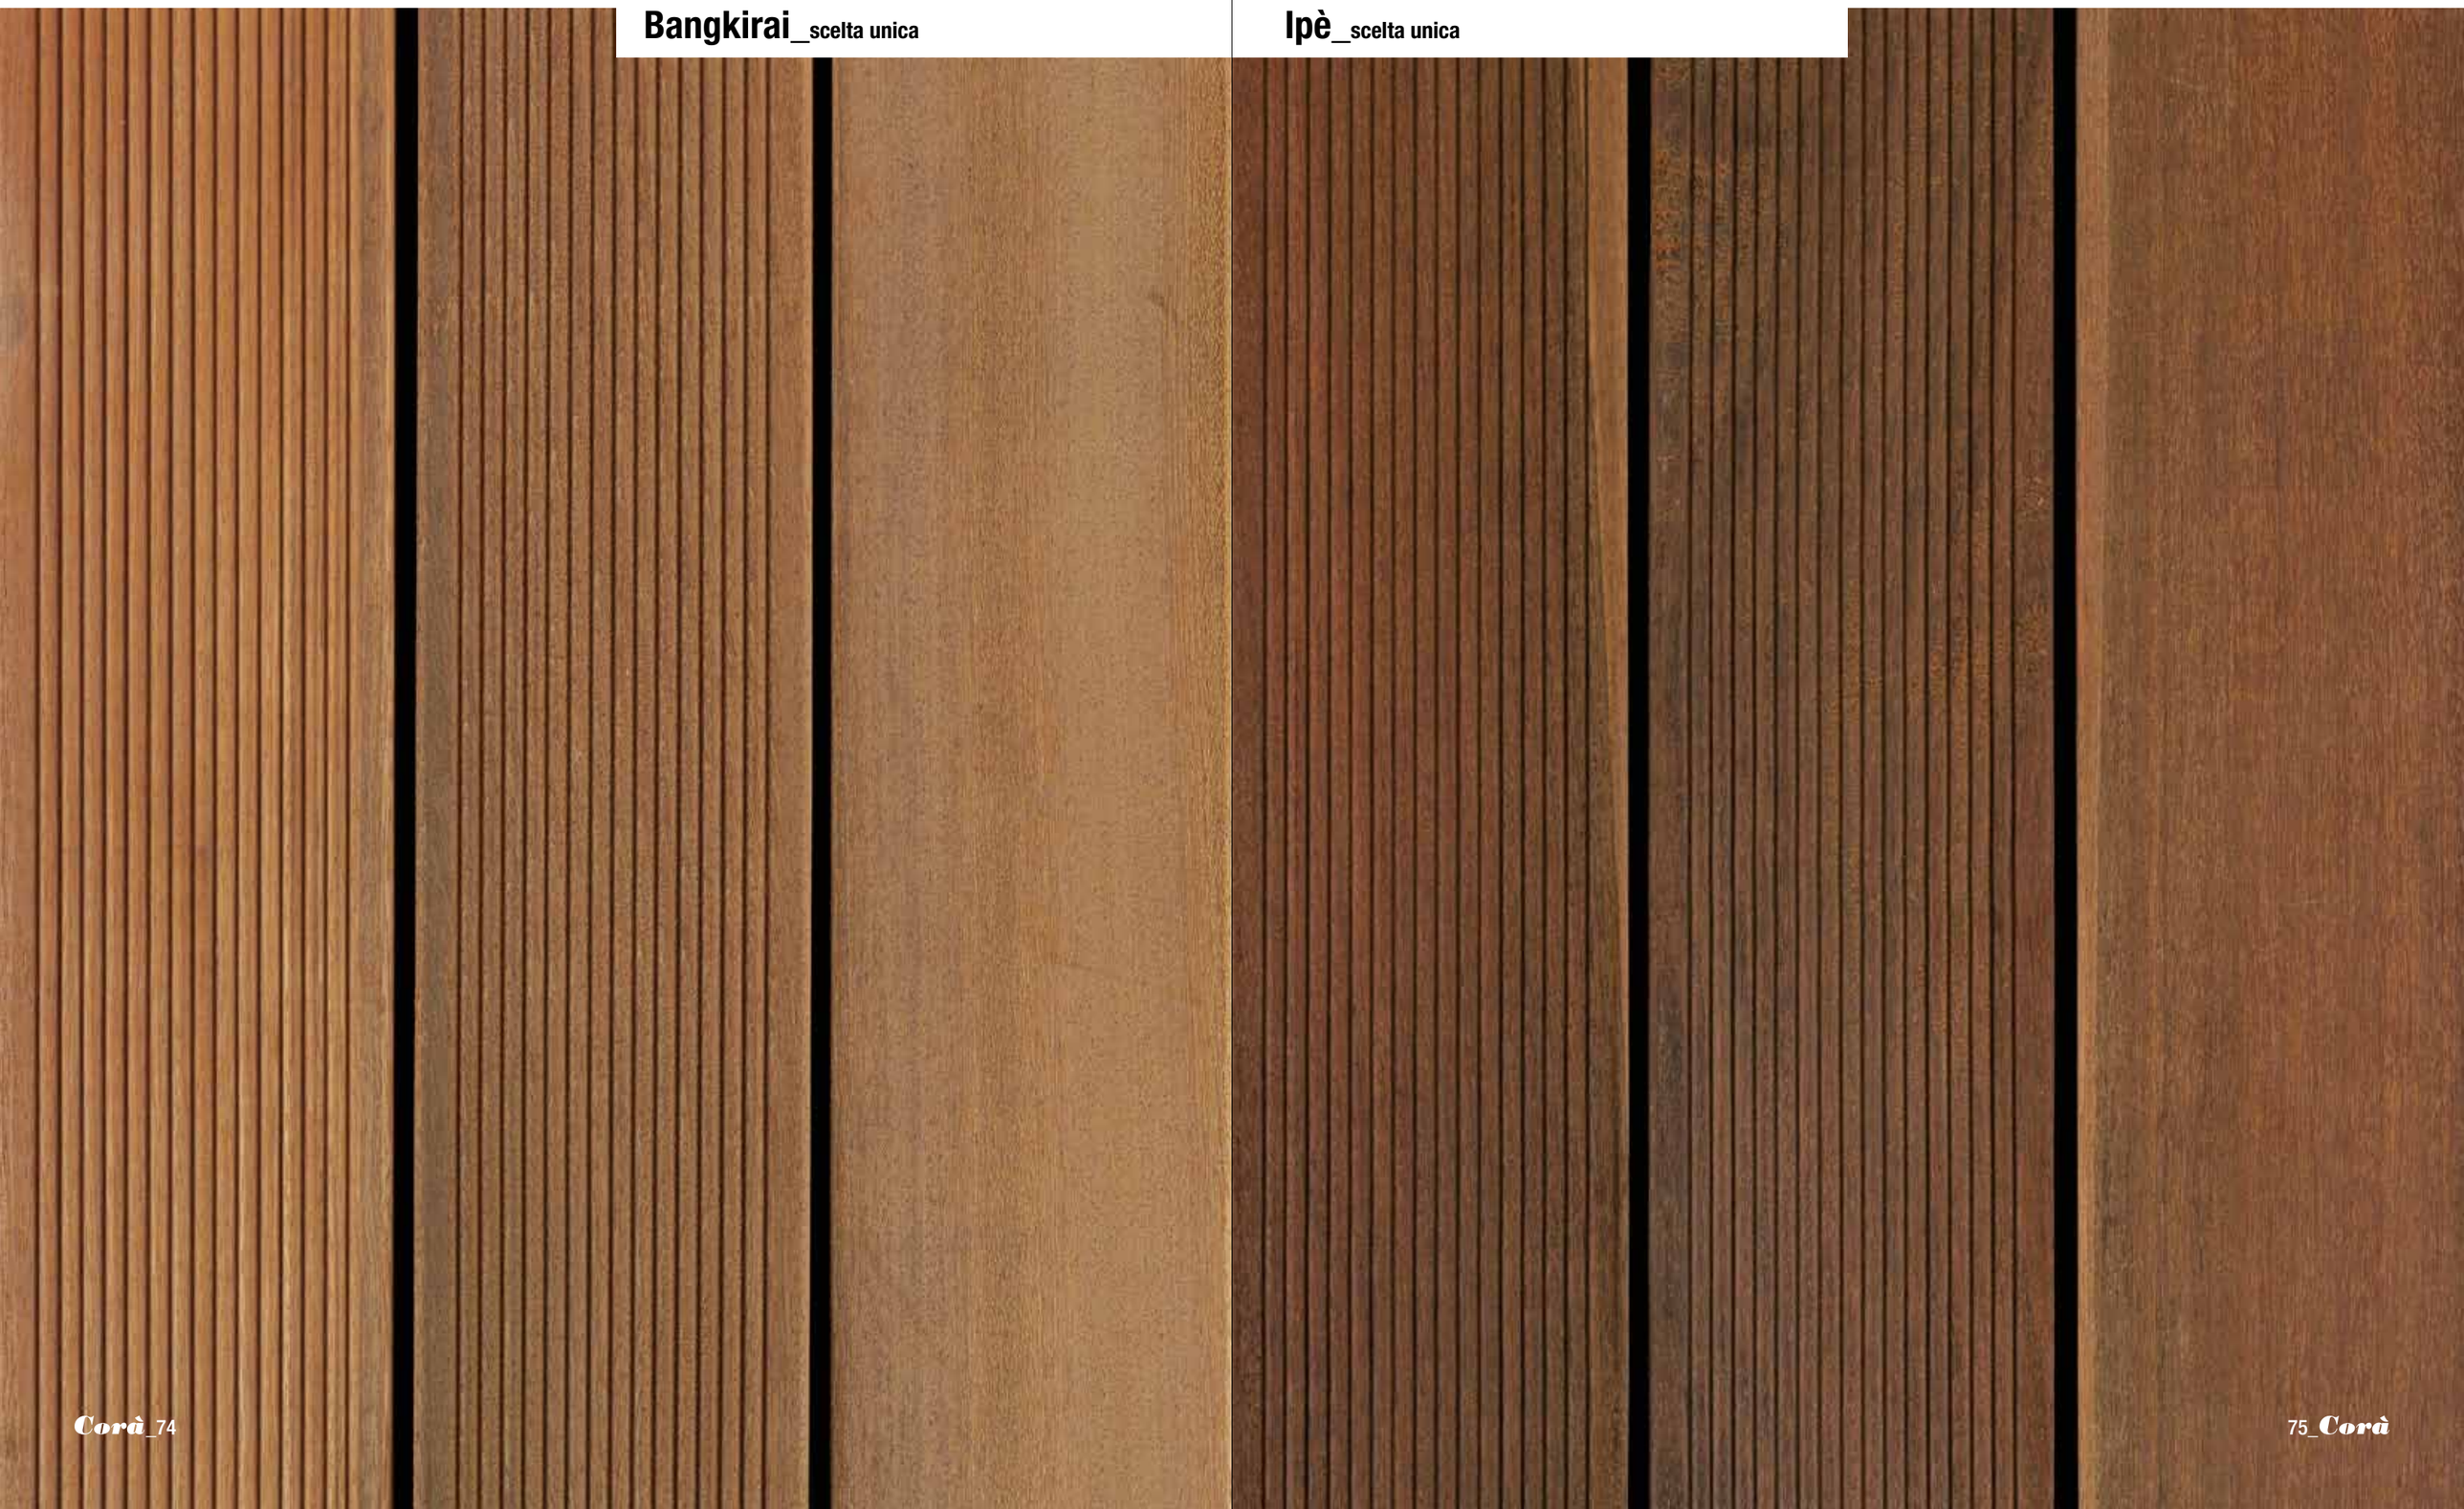

Denominazione botanica: Larix sibirica - Larix gmelinii
Provenienza: Asia Settentrionale (Siberia)
Colore tipico: da rossastro chiaro a giallo dorato
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: modesta
Tessitura: fine

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,56 - 0,62 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,00 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona per il durame, scarsa per l'alburno

Larice Russo_scelta unica

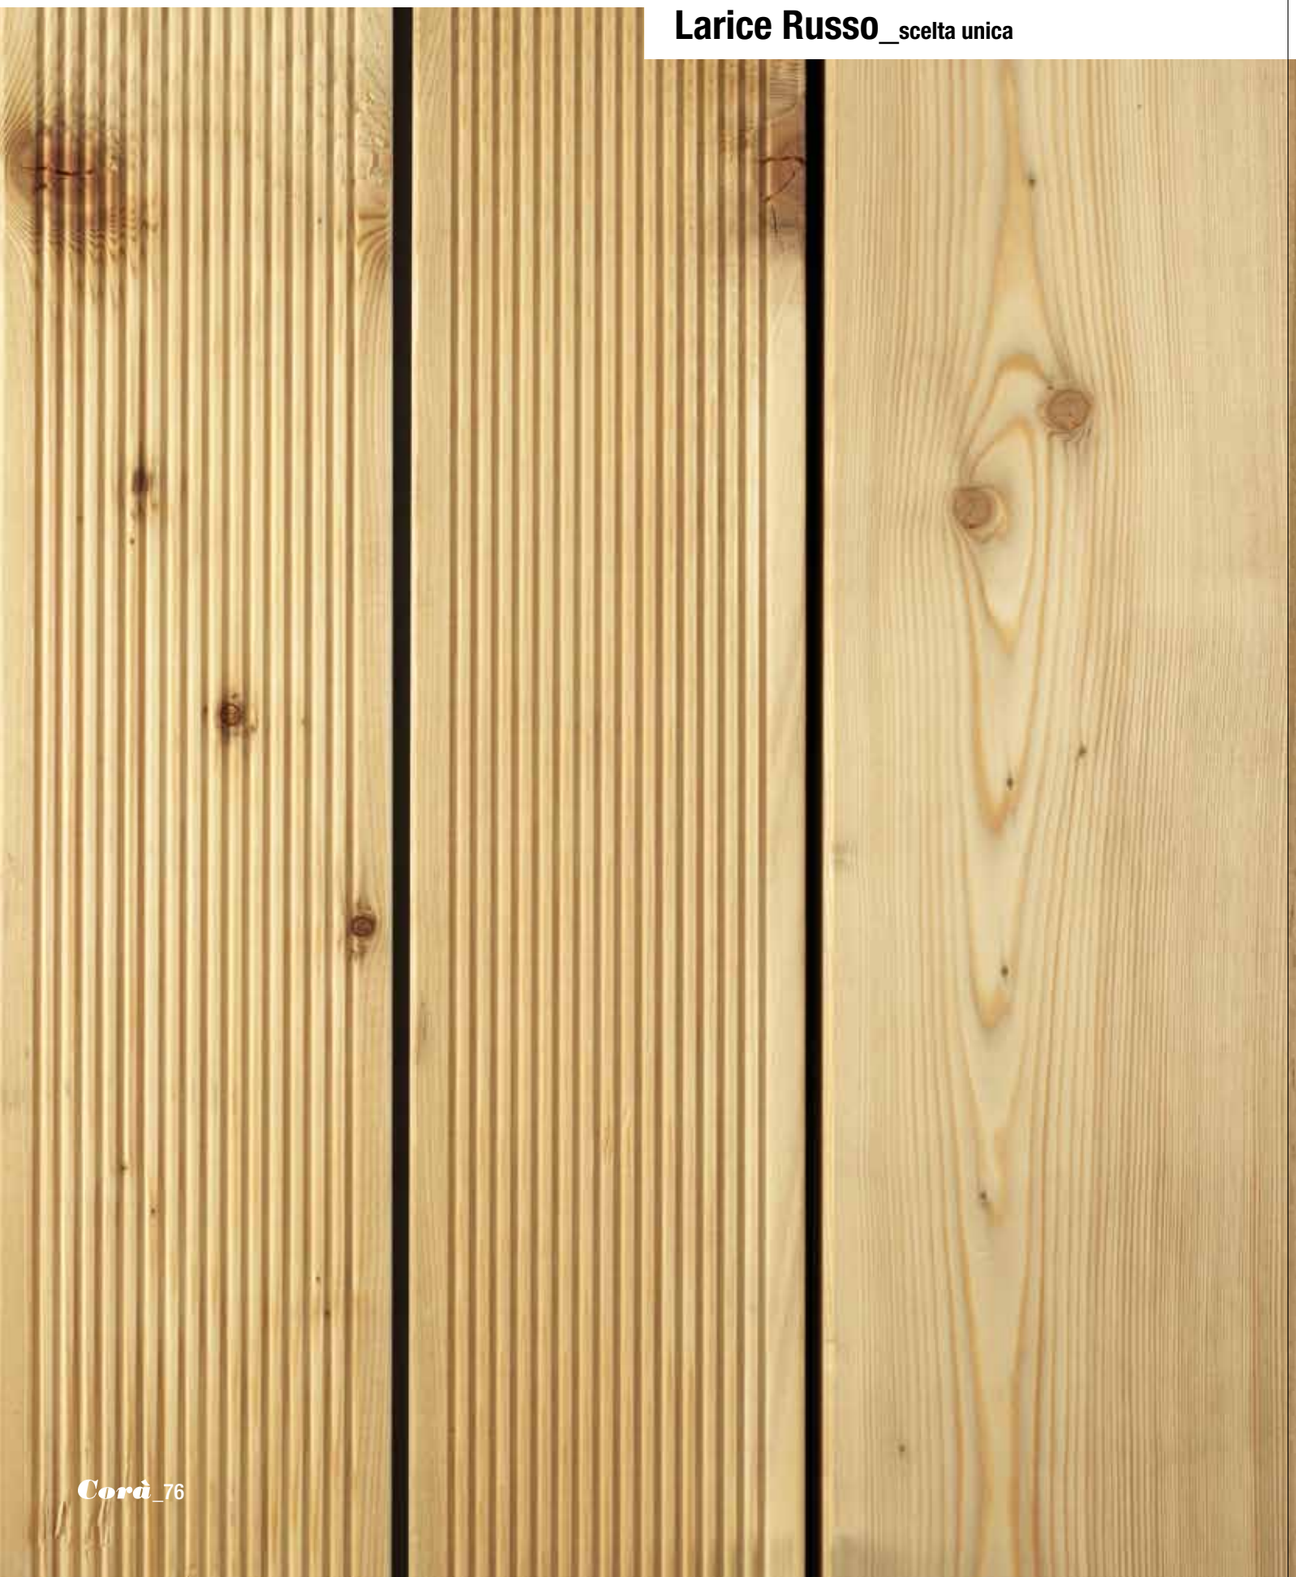

Denominazione botanica: Pinus Radiata
Provenienza: Nuova Zelanda
Colore tipico: bruno grigio
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: media soggetta ad ingrigimento
Tessitura: fine

Fibratura: varia talvolta intrecciata
Ritiro: medio
Stabilità: media
Peso specifico: 0,48 - 0,50 gr/cm^3
Durezza Brinell: 2,90 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): buona in quanto trattato in osmosi con sali di rame

Pino Radiata_scelta unica

Denominazione botanica: Tectona grandis L.F.
Provenienza: Indonesia
Colore tipico: da bruno dorato a bruno tabacco, venato scuro
Resistenza meccanica: media
Ossidazione: elevata soggetta ad ingrigimento
Tessitura: mediamente fine

Fibratura: diritta
Ritiro: medio
Stabilità: media - elevata
Peso specifico: 0,58 - 0,75 gr/cm^3
Durezza Brinell: 3,50 kg/mm^2
Durabilità (resistenza a funghi e insetti): ottima

Teak Indonesiano_scelta unica

QUALITÁ

CLASSI DI ASPETTO PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 13489 “PAVIMENTAZIONI DI LEGNO - ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO”
Classificazione per ***Quercus*** spp. (quercia).

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
Nodi[1] Sani e aderenti Nodi marci	Consentito se: diametro ≤3 mm diametro ≤1 mm se non raggruppati[2]	Consentito se: diametro ≤8 mm diametro ≤2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).

PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.

1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

Classificazione per ***Acer*** spp. (acero).

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Nodi[1] Sani e aderenti Nodi marci	Consentito se: diametro ≤3 mm diametro ≤1 mm se non raggruppati[2]	Consentito se: diametro ≤8 mm diametro ≤2 mm	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione Consentite leggere tracce di scolorimento naturale	Consentita	
Cuore rosso e cuore nero[3]	Non consentiti	Consentiti fino al 50% della faccia anteriore, se distribuiti	
Tracce dei listelli	Non consentite	Consentite	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).

PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.
3) Cuore bruno per acero.

CLASSI DI ASPETTO PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 13489 “PAVIMENTAZIONI DI LEGNO - ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO”
Classificazione per ***Larix*** spp. (larice).

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Consentito	Consentito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
Nodi[1] Sani e aderenti Nodi marci	Consentito se: diametro ≤12 mm diametro ≤5 mm se non raggruppati[2]	Consentito se: diametro ≤25 mm diametro ≤15 mm	
Cretti (setolatura)	Non consentiti	Consentiti fino a 40 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Tasche di resina	Non consentite	Consentite di 2 mm di larghezza Consentite di 25 mm di lunghezza	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).

PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.

1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

Classificazione per gli altri legni di latifoglie.

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano o cuore[1]	Non consentito Non consentito	Consentito Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Consentite tracce leggere Consentito
Nodi[2] Sani e aderenti Nodi marci	Consentiti se: diametro ≤2 mm se non raggruppati[3] diametro ≤1 mm se non raggruppati[3]	Consentiti se: diametro ≤5 mm se non raggruppati[3] diametro ≤2 mm se non raggruppati[3]	Non applicabile Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤0,5% della larghezza dell’elemento	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).

PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
1) L’alburno sano o il “cuore” devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.
2) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
3) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

CLASSI DI ASPETTO PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 13227 “PAVIMENTAZIONI DI LEGNO - ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO SENZA INCASTRO”
Classificazione per ***Quercus*** spp. (quercia).

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito[1]	Consentite tracce leggere
Nodi	Consentito se:	Consentito se:	Consentito se:
Sani e aderenti			
b < 70mm	diametro ≤2mm	diametro ≤5 mm	diametro ≤15 mm
b ≥ 70mm	diametro ≤3mm	diametro ≤10 mm	diametro ≤30 mm
Nodi marci	Non consentiti	diametro ≤3 mm	diametro ≤10 mm
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno.
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita[2]	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).
PARTI NON VISIBILI			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet. L’alburno sano è consentito fino al 50% dello spessore.			
1) Per elementi senza incastro di grandi dimensioni e maxi, è consentito alburno sano non maggiore del 15% della faccia.			
2) Quercia bruna.			

Classificazione per gli altri legni di latifoglie.

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi	Consentito se:	Consentito se:	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno.
Sani e aderenti	diametro ≤2 mm se non raggruppati[1]	diametro ≤5 mm se non raggruppati[1]	
Nodi marci	diametro ≤1 mm se non raggruppati[1]	diametro ≤2 mm se non raggruppati[1]	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤0,5% della larghezza dell’elemento	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale e linee minerali	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).
PARTI NON VISIBILI			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno. Nella Classe ○ l’alburno sano è consentito se in un angolo e fino al 50% dello spessore dell’elemento.			
1) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			

CLASSI DI ASPETTO PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 13226 “PAVIMENTAZIONI DI LEGNO - ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO CON INCASTRI FEMMINA E/O MASCHIO”
Classificazione per ***Quercus*** spp. (quercia).

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi	Consentito se:	Consentito se:	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno.
Sani e aderenti	diametro ≤8 mm	diametro ≤10 mm	
Nodi marci	diametro ≤1 mm	diametro ≤5 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 15 mm di lunghezza	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Leggera variazione consentita	Consentita[1]	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).
PARTI NON VISIBILI			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno. L’alburno sano è consentito dalla controfaccia fino alla parte superiore dell’incastro maschio senza considerare i limiti definiti per la faccia.			
1) Quercia bruna.			

Classificazione per gli altri legni di latifoglie.

CARATTERISTICHE	Classe		
	○	△	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi	Consentito se:	Consentito se:	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno.
Sani e aderenti	diametro ≤2 mm se non raggruppati[1]	diametro ≤5 mm se non raggruppati[1]	
Nodi marci	diametro ≤1 mm se non raggruppati[1]	diametro ≤2 mm se non raggruppati[1]	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤0,5% della larghezza dell’elemento	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell’azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura).
PARTI NON VISIBILI			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di legno. Nella Classe ○ l’alburno sano è consentito se in un angolo e fino al 50% dello spessore dell’elemento.			
1) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			

Le specie legnose sono soggette a variazioni cromatiche dovute alla luce solare. Tali variazioni sono in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

Le pagine interne di questo catalogo sono stampate su Carta Certificata FSC.

La copertina è realizzata su carta con 30% di fibra riciclata post-consumo.

FSC Recycled
Supporting responsible use of forest resources
www.fsc.org Cert no. SW - COC - 1563
© 1996 Forest Stewardship Council
100%

Ambiente

Da tempo Corà legnami ha adottato precise strategie per individuare ed affrontare soluzioni concrete ed efficaci verso la salvaguardia ambientale. Prendersi cura della natura è infatti la miglior salvaguardia per il futuro dell'uomo che in essa ha deposto la propria esistenza.
Perciò, dato che l'ambiente rappresenta la nostra risorsa principale, la nostra politica aziendale si basa sul rispetto del patrimonio boschivo e forestale, sulla protezione della fauna, la conservazione dell'ecosistema e della biodiversità, ed infine il mantenimento delle culture locali native.

Grazie all'impegno, alla sensibilità e alla determinazione delle persone che operano in Corà, i risultati continuano ad essere estremamente positivi e, soprattutto, sotto gli occhi di tutti: ad oggi abbiamo finanziato un programma di rimboschimento in Friuli (su una superficie di oltre 750 ettari di boschi montani).
Oggi il nostro impegno continua nelle foreste dell'Africa Centrale, in Gabon, dove adottiamo una severa politica ambientale di tutela dei biosistemi forestali e di gestione sostenibile nella raccolta della materia prima. Sui quasi 600.000 ettari di foreste in Gabon è in corso la certificazione OLB (Origine Legale du Bois) che comprova il pieno rispetto delle norme locali e dell'ambiente, nel quadro della lotta al taglio illegale, vera piaga delle foreste tropicali.
Sempre in Italia, per il prossimo anno è infine prevista in accordo con le Amministrazioni locali, la realizzazione di un bosco urbano di oltre 20.000 mq nei pressi del futuro centro logistico di Crespellano (BO), per restituire al bosco autoctono una piccola ma importante superficie che l'agricoltura e lo sviluppo industriale hanno tolto nei tempi passati.
Naturalmente il nostro impegno si muove lungo una logica di sviluppo e di innovazione (anche culturale) a beneficio dell'intera filiera produttiva e commerciale.