

Corà //

EASY

collezione **150**



COLLEZIONE 150



Stile ed eleganza, con un tocco di materico.

Collezione 150 è la scelta ideale per chi desidera un pavimento in legno che conquista per il suo forte carattere, grazie ai suoi contrasti materici, alla sua mano ruvida e ai segni naturali come spaccature e nodi.

Il legno, un rovere europeo di prima qualità, viene trattato con vernice UV Oil per esaltare l'aspetto visuale delle fibre, ed è disponibile sia in tinta naturale che in tre nuance avvolgenti.




COLLEZIONE 150



BRANDY

2NM30051VESA8_4

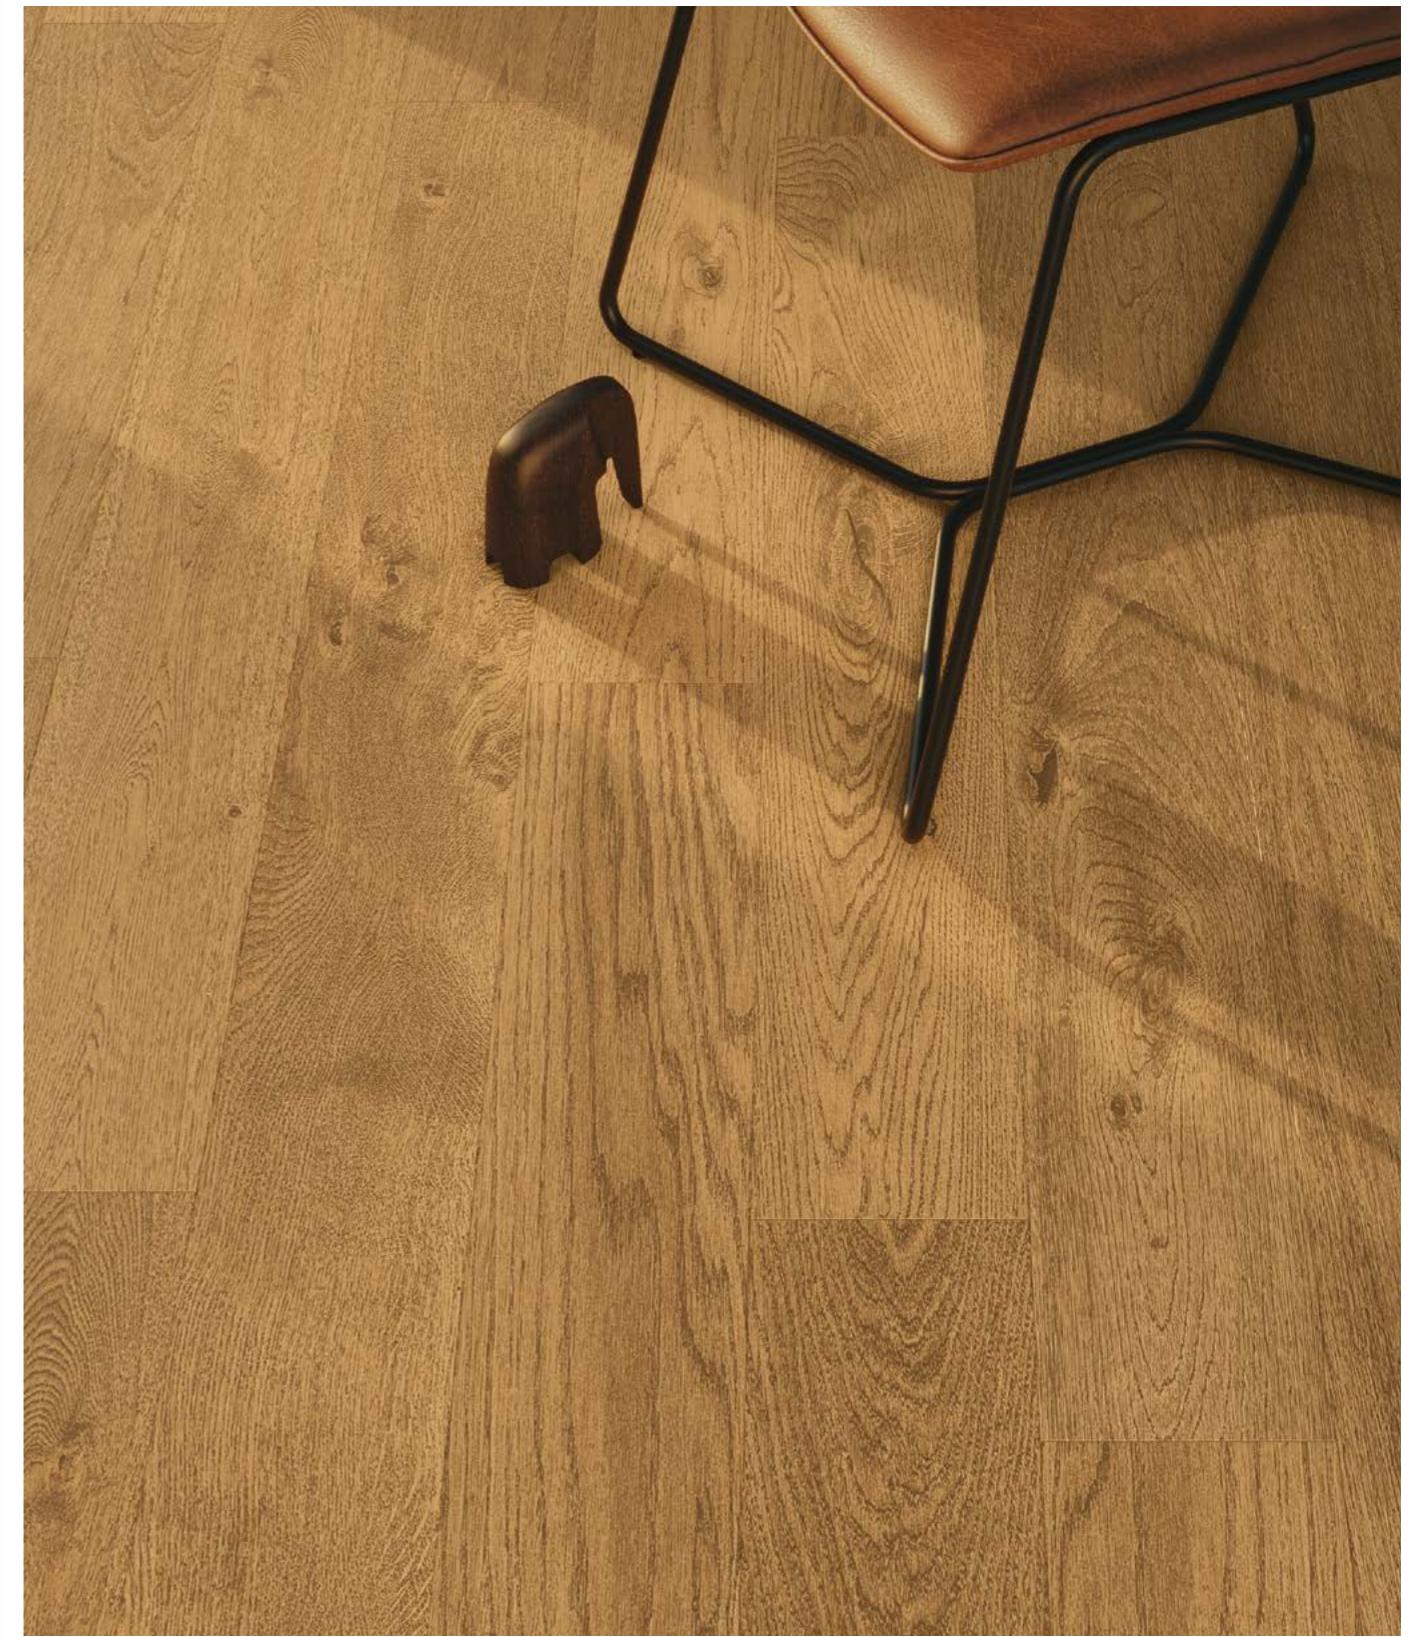



COLLEZIONE 150




NATURALE

Corà

EASY collezione 150 | 4

NATURALE

2NM30051VESA1_4

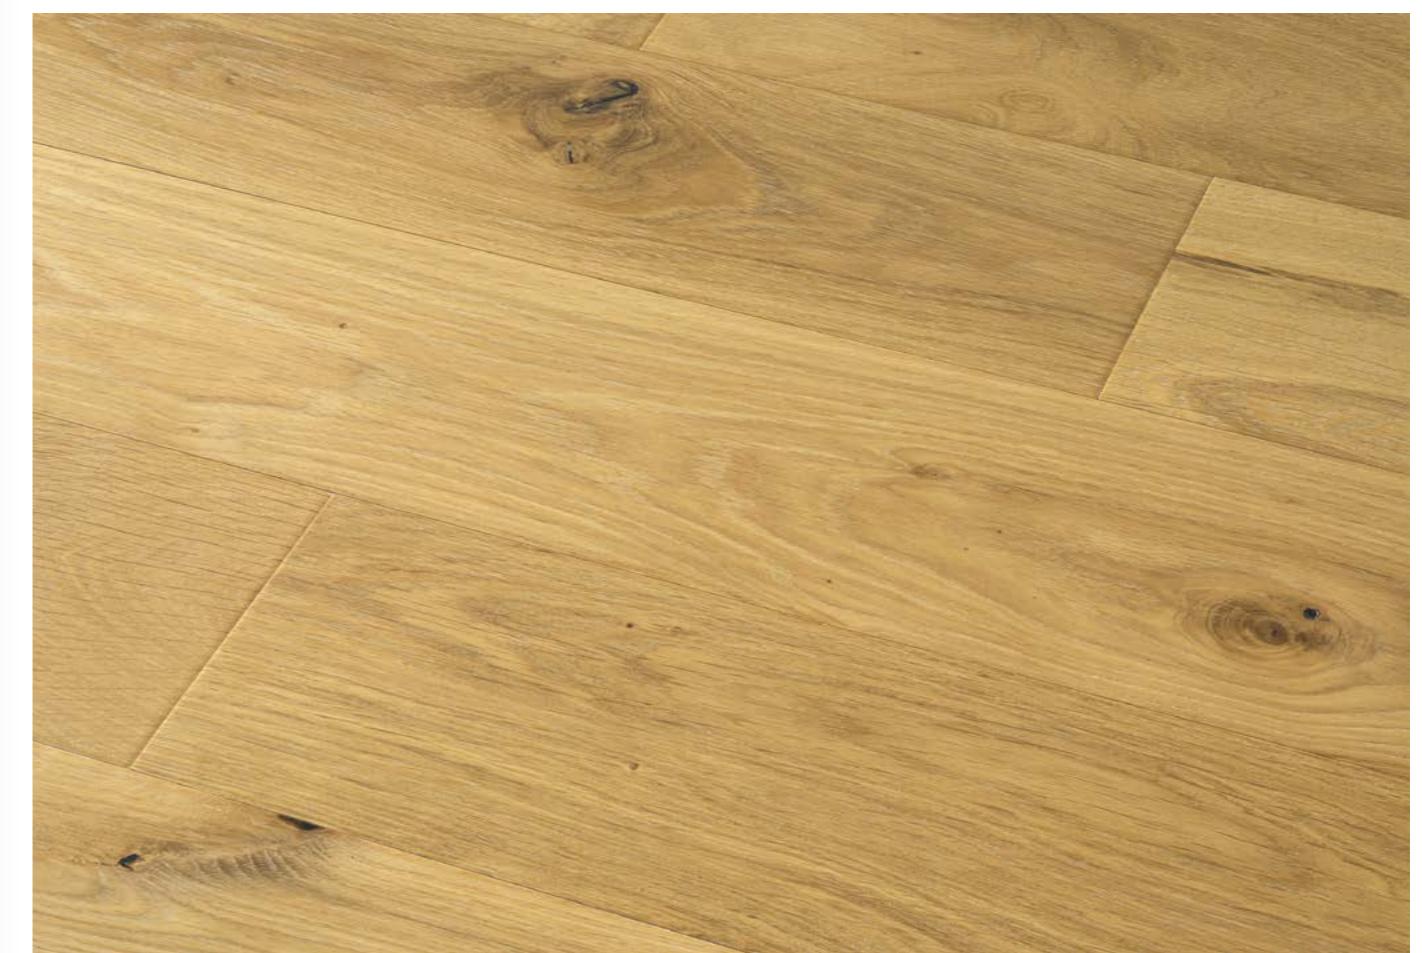

Corà


EASY collezione 150 | 5

COLLEZIONE 150



ARGILLA


2NM30051VES A9_4

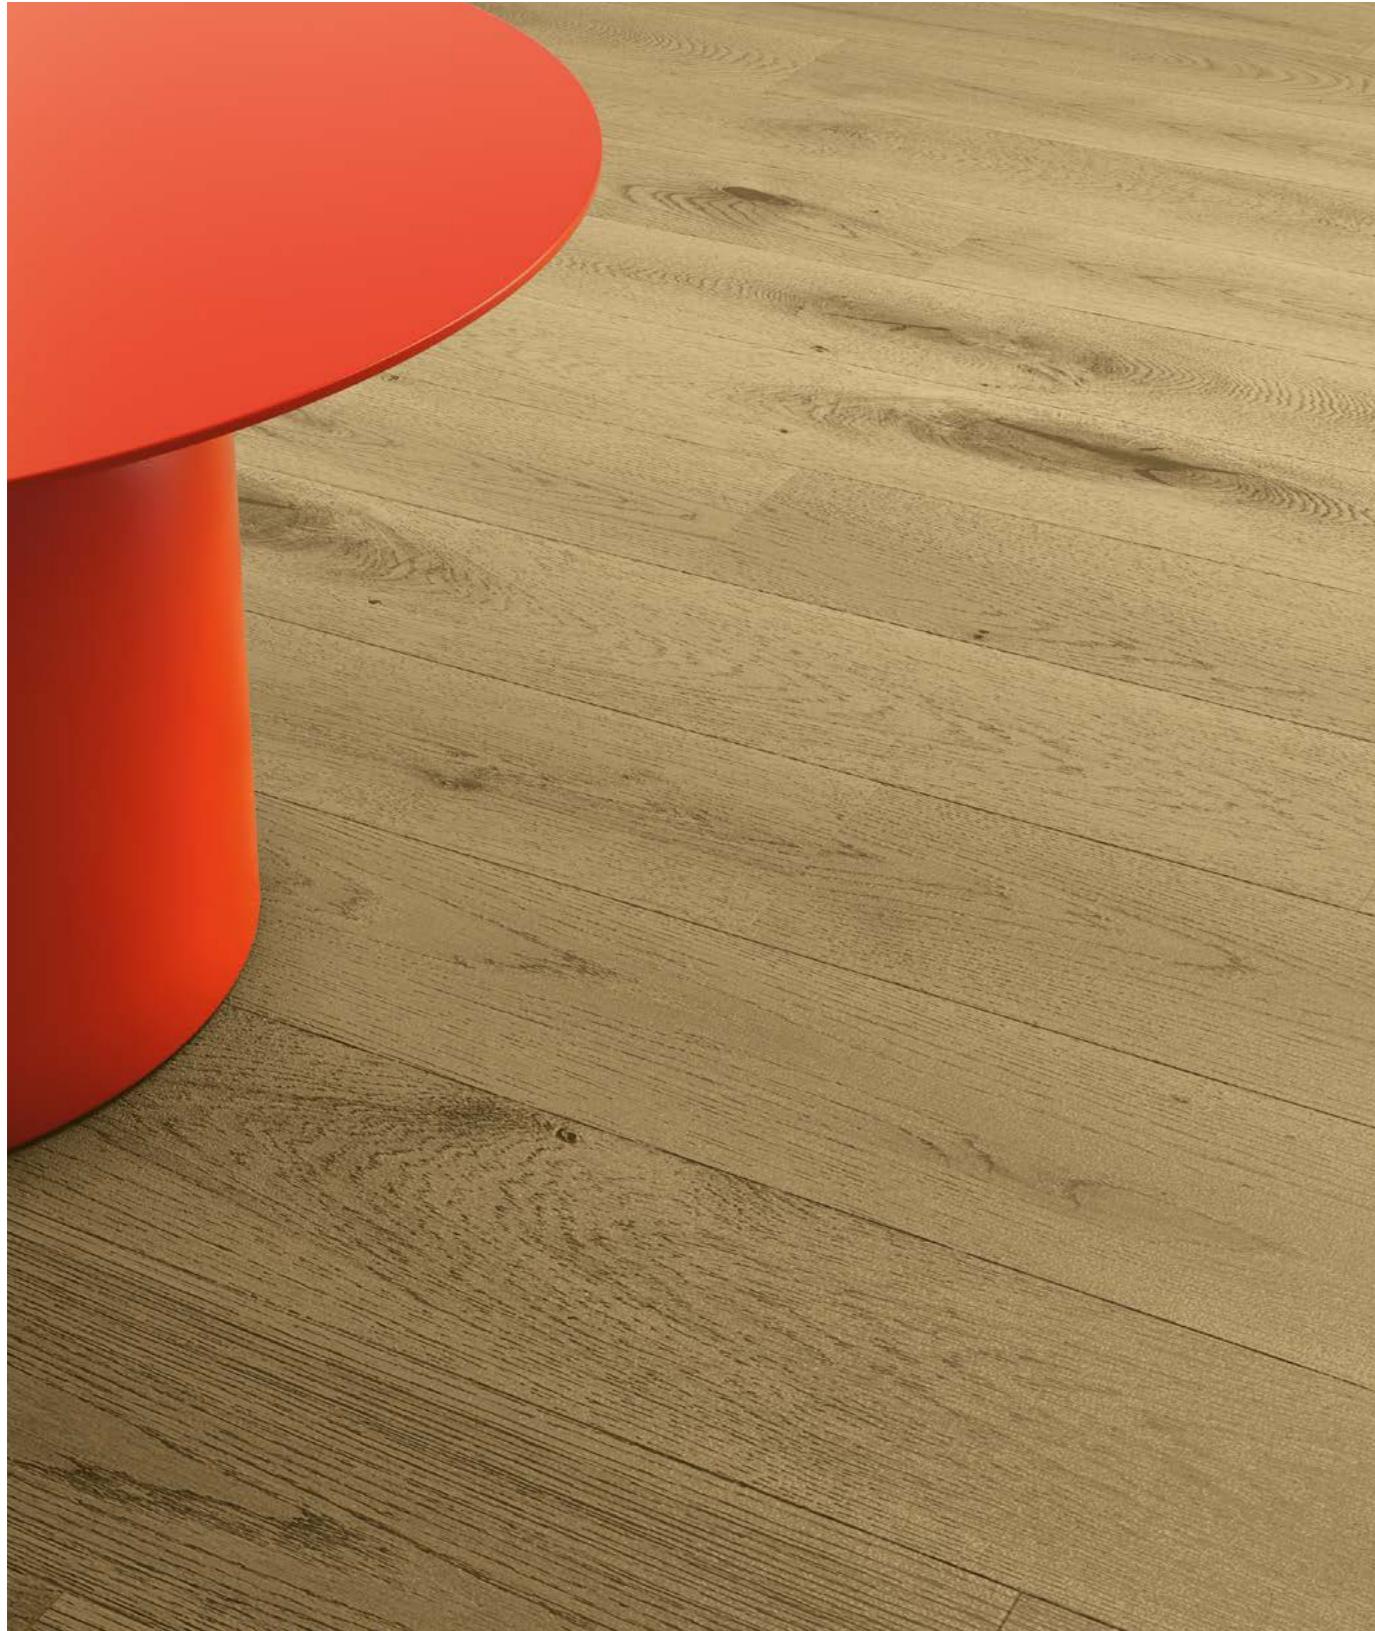

COLLEZIONE 150



SOFT TOUCH 2NM30051VES A0_4

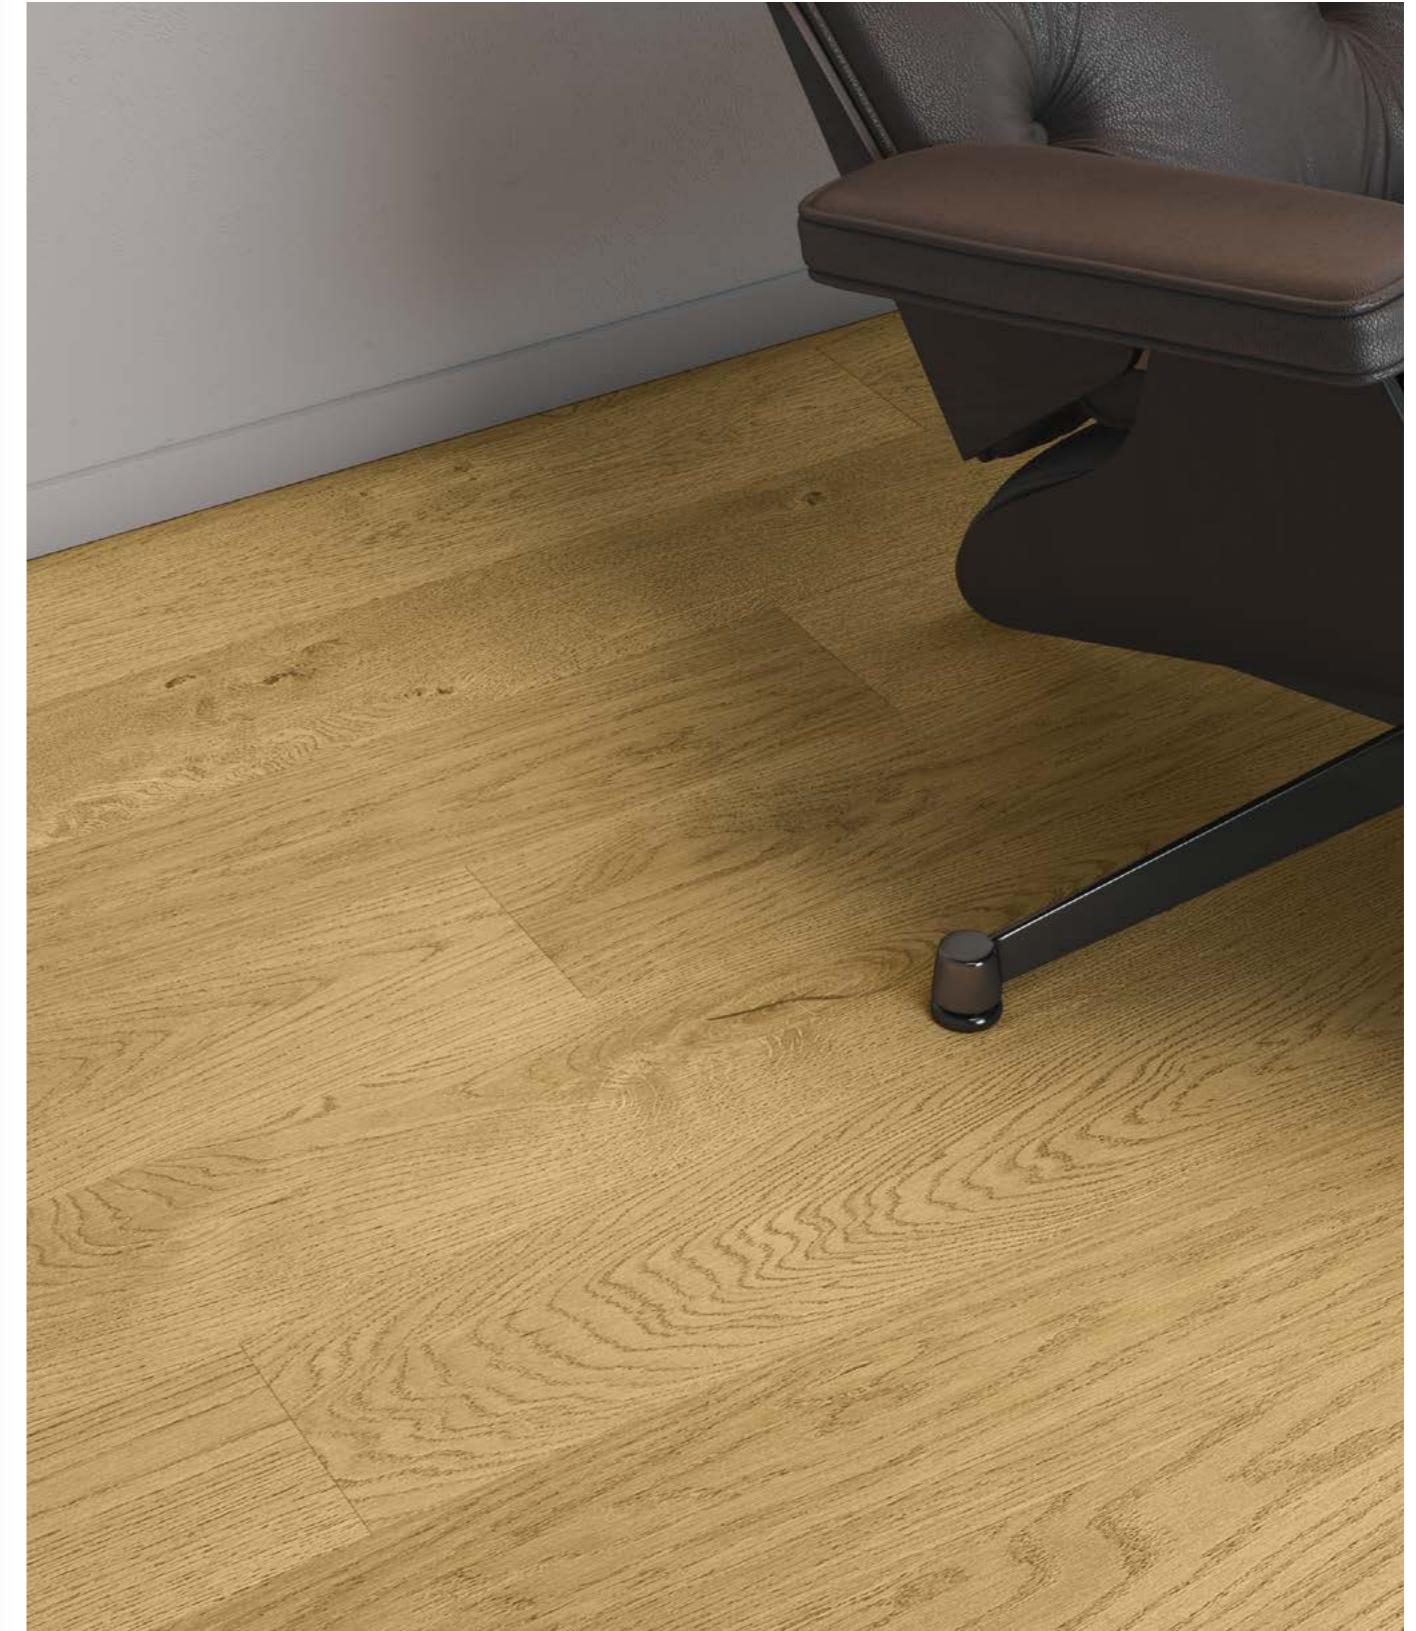


Caratteristiche Tecniche

La Collezione 150 è costruita con uno strato nobile in legno di Rovere Europeo di spessore 4,00 mm circa, accoppiato da un supporto in multistrato con una colla ad elevata resistenza con tenuta dell'incollaggio in classe D4 riferita alla norma UNI EN 204, non nociva e che rispetta la classe E1 della norma EN 14342 per il rilascio di formaldeide.

Il parquet così composto ha un **elevata stabilità**, è presente su tutto il perimetro del prodotto un **microbisello** che ne accentua le dimensioni della tavola. La scelta estetica in versione **rustica** abbinata ad una **verniciatura ad alta protezione ad effetto opaco** con una **leggera spazzolatura** superficiale danno un aspetto naturale e materico al parquet in **Rovere** della **Collezione 150**.



COLLEZIONE 150

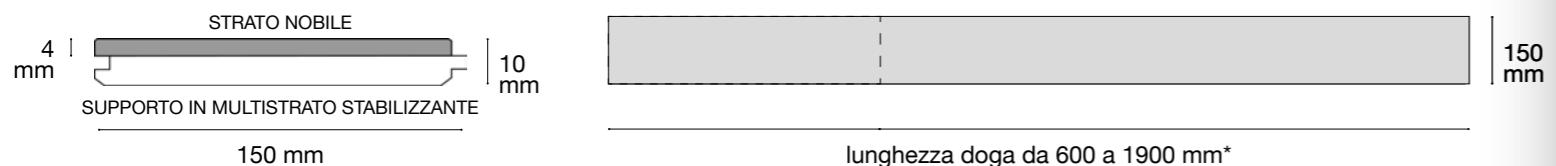

lunghezza doga da 600 a 1900 mm*

*70% 1900 mm - 30% 600-1200 mm

Finitura



Naturale



Soft Touch



Brandy



Argilla

Scelta

Rustica

Lavorazione

leggera
spazzolatura

euro/mq IVA ESCLUSA codice

2NM30051VESA1_4

Rustica

leggera
spazzolatura

2NM30051VESA0_4

Rustica

leggera
spazzolatura

2NM30051VESA8_4

Rustica

leggera
spazzolatura

2NM30051VESA9_4

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente brochure. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore.

Corà®

Descrizione

Pavimento prefinito due strati **plancia unica di Rovere Europeo**. Realizzato secondo la classe □ di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 – UNI EN 13756 “pavimentazioni di legno - elementi multistrato con incastro”.

Finitura

Materiale trattato con **vernice UV Oil trasparente a effetto opaco**. Tutte le finiture tranne il Naturale, ricevono una **colorazione in trasparenza** che esalta la fibra del legno.

Lavorazione

Il parquet è lavorato con una **leggera spazzolatura** per esaltare la sua tridimensionalità e creare una superficie irregolare al tatto. Tutte le finiture sono **microbisellate** ai quattro lati.

Posa

La posa deve essere eseguita da personale qualificato.



Due strati - IDONEO SOLO per posa con incollaggio al sottofondo.



IDONEO per RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

INFORMAZIONI GENERALI

- Pavimento soggetto a modifica cromatica dovuta alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta.
- In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

ISTRUZIONI PER LA POSA

- Prima di procedere alla posa del materiale, aprire alcuni pacchi e stendere il materiale a terra per verificare con l'utente finale la corrispondenza con le aspettative. Non si accettano contestazioni sul materiale posato.
- Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno verificare sempre l'idoneità, la compatezza, la planarità e le **condizioni del sottofondo**, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante gli appositi strumenti (igrometro a carburo per i massetti, igrometro ad infissione di elettrodi per il legno).
- Procedere alla posa quando la temperatura è compresa tra i 10° ed i 25° centigradi e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% ed il 60%.
- In presenza di massetto riscaldante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo.
- I residui di collanti vanno asportati dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura.
- Pulire il pavimento da residui o polveri aspirando accuratamente e successivamente fare la prima pulizia con il prodotto inserito nel kit consegnato con ogni fornitura.
- Proteggere il pavimento con materiali idonei: si raccomanda l'utilizzo dell'apposito telo protettivo impermeabile e antiscivolo M7 di Corà, almeno nelle parti di maggior passaggio, ricoprendo bene le superfici con materiali idonei tali da evitare sfregolamento della superficie e ristagni accidentali di prodotti liquidi o coloranti;
- Aerare i locali dopo la posa.

PULIZIA SUPERFICI VERNICiate - UV OIL

Per la **pulizia ordinaria** usare Corà Cleaner, detergente sanificante, multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno Verniciati e Uv Oil. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace togliendo sporco, sgommate, segni vari, senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente.

Corà Cleaner è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo.

Per la **pulizia periodica** usare Corà Conditioner, una cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati e UV OIL. Grazie alla sua composizione conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Iscriviti al programma manutenzione [Bello Per Sempre!](#) e mantieni sempre giovane il tuo Parquet!

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

• I prodotti una volta dismessi o non più utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

CERTIFICAZIONI

- Tutti i parquet rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.
- Rispetta ampiamente le direttive europee relative alla riforestazione forestale e al contenuto di formaldeide garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.





Accessori Coordinati



Tipologia	Finitura	Dimensioni	euro/ml IVA ESCLUSA codice
Quadro	laccato bianco	10x50 mm	46999LAB4Q1050
Becco di civetta	laccato bianco	10x70 mm	46999LAB4B1070
Becco di civetta	laccato bianco	13x82 mm	46999LAB4B1382
Barocco	laccato bianco	16x96 mm	46999LAB4C1696
Becco di civetta	in legno, coordinato alla finitura del pavimento	10x70 mm	-

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente brochure. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore.

Corà Parquet LIVE

Per aiutarti nella tua scelta abbiamo sviluppato uno strumento efficace:

- Visita il sito [Cora' Parquet Live](#), scatta una foto del tuo spazio e visualizza i nostri parquet posati nel tuo ambiente.



QUALE PARQUET SI ABBINA MEGLIO AL TUO AMBIENTE?

Con CoràParquetLive puoi andare oltre l'immaginazione: scegliere il tuo pavimento è diventato un gesto semplice!

Apri CoràParquetLive carica la tua foto o scegli una delle ambientazioni sul sito. Quindi, visualizza in anteprima tutti i pavimenti Corà Parquet che desideri. Salva e condividi con un nostro esperto tutte le possibilità per cambiare abito ai tuoi spazi!

- Per il tuo prossimo progetto visita il nostro sito per scaricare le [TEXTURE](#) dei Parquet e consultare le info tecniche.



CORÀ DOMENICO & FIGLI S.P.A.
Via Verona, 1 | 36077
Altavilla Vicentina, (VI), Italy

T. +39 0444 372711
parquet@coralegnami.it
coraparquet.it

